


回路図
Circuit Diagram

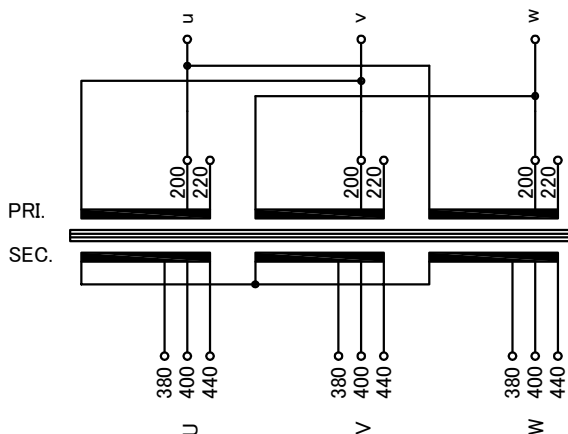





仕様
Specification

定格 Rating	結線 Connection	△-人
容量 Capacity	1kVA	
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V	
二次電流 Secondary Curr.	1.44A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
P-S S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. PT-20 9P M3.5 締付トルク 0.8~1.4N・m
(TX10 9P M3.5 締付トルク 1.0~1.3N・m)
SEC. PT-20 9P M3.5 締付トルク 0.8~1.4N・m
(TX10 9P M3.5 締付トルク 1.0~1.3N・m)

端子台配列
Terminals Arrangement

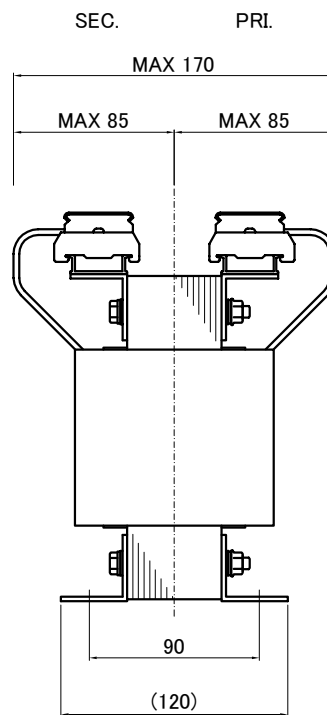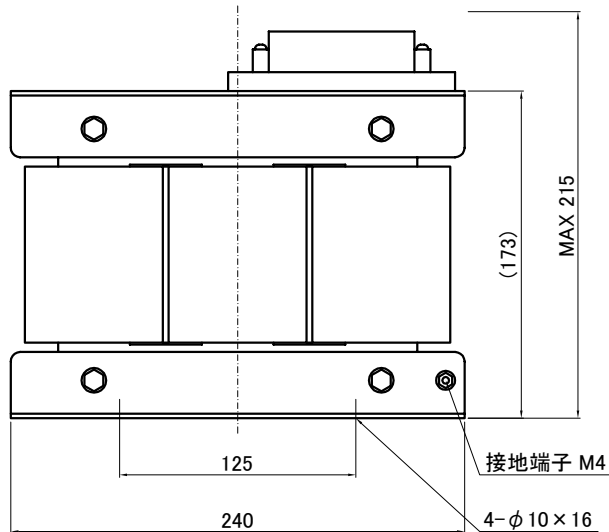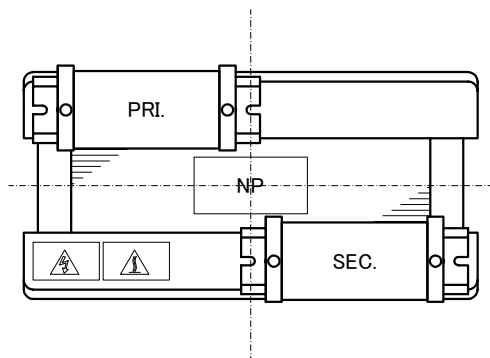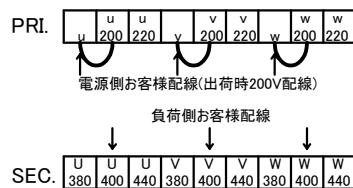

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 22.11.09
DRAWN
M.Fujitaka
APPROVED
N.Marukai

品名 DESCRIPTION
三相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NT3-D1000-23

SN3D10002300

改訂
Ver.