


[illegible]

Circuit Diagram




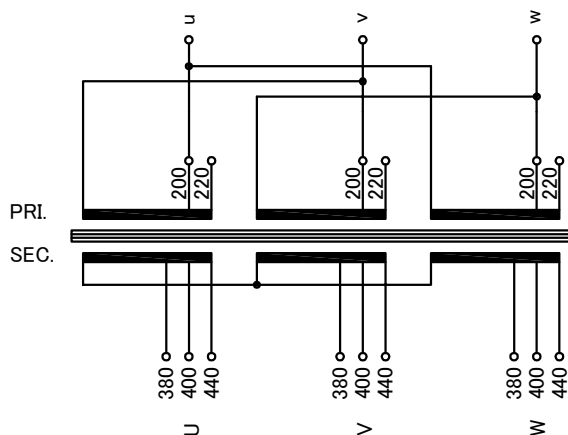


仕 樣 Specification			
定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	△ - 人
容 量 Capacity	3kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	4.33A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	35kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
P-S S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
準抛規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997	

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

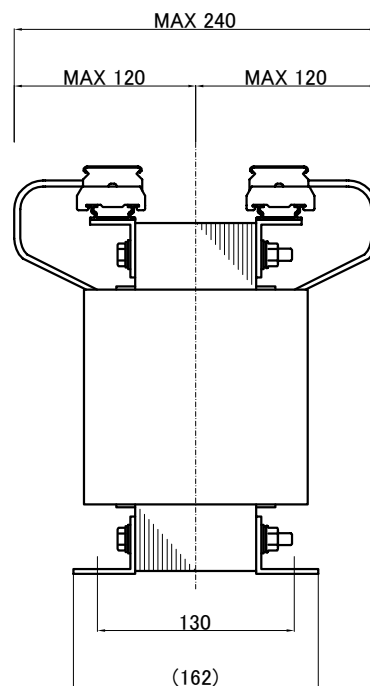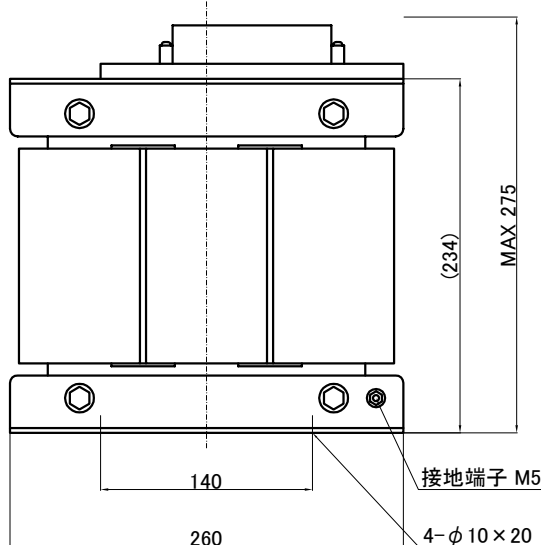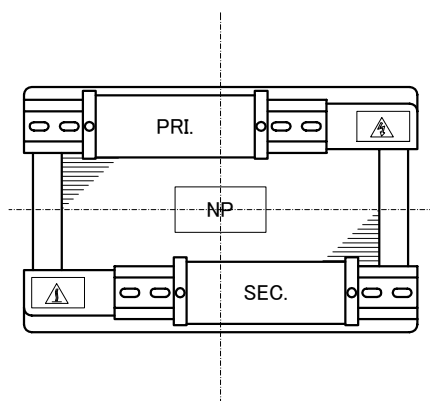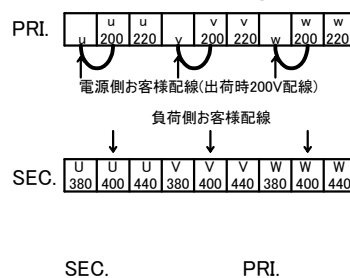

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

mm

表面处理 FINISH	
-------------	--

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D3000-23

SN3D30002300

改訂
