

Circuit Diagram



仕様 Specification

定 格 Cont. 結 線 $\Delta - \text{人}$
Rating Connection

容量	5kVA
Capacity	

相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt	R200/F220V
----------------------	------------

二次電圧 Secondary Volt	380/R400/F440V
------------------------	----------------

Secondary Volt.	
二次電流	7.22A
Secondary Curr.	

Secondary Curr.	7.227A
耐熱クラス F	質

Class	Mass
絶縁抵抗	55kg

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.





準拠規格
Standard JEC-2200-2014

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

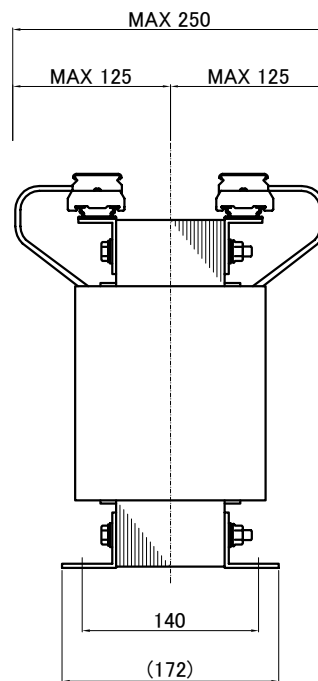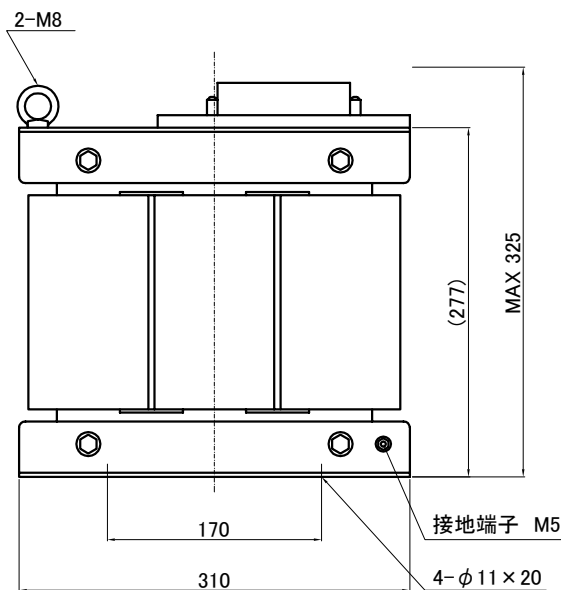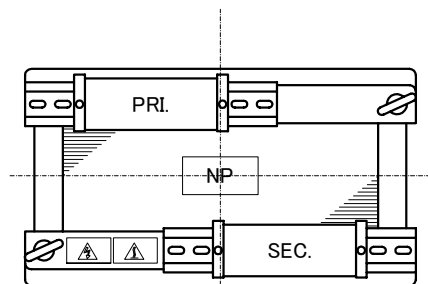

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.08

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

三相乾式複卷變壓器 Dry-type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

mm

表面处理	FINISH
------	--------

[illegible]

MODEL

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D5000-23

SN3D50002300

改訂
Ver