

Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格 Cont. 結 線 $\Delta - \text{人}$

容量	7.5kVA
Capacity	

相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
-------------	----	------------------	---------

Phase	Frequency
一次電圧	B200/E220V

Primary Volt.	R250/F1220V
二次電圧	100/R120/F110V

Secondary Volt.	400/ R420/ F440V
一次電流	42.2A

二次電流 Secondary Curr.	10.3A
耐熱力ニ7	質

耐熱力入 F	質量	62kg
Class	Mass	

絕緣抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric With

[illegible]

P-S S-F AC 60Hz 4.0kV / 1min

標準規格	IEC-2200-2014
------	---------------

Standard SEC 2200 2014

端子台 Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement






電源側お客様配線(出荷時200V配線)

負荷側お客様配線

SEC.	U	U	U	V	V	V	W	W	W
	400	420	440	400	420	440	400	420	440

SEC.

PRI.

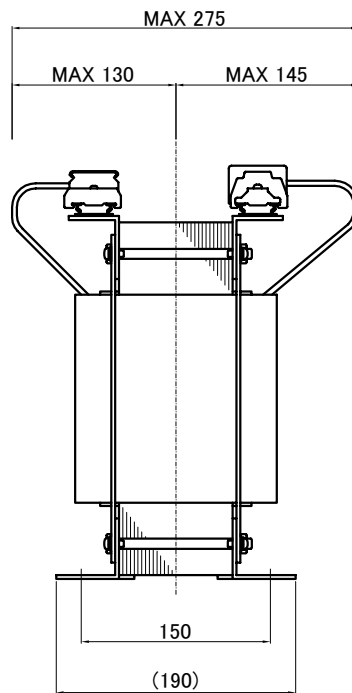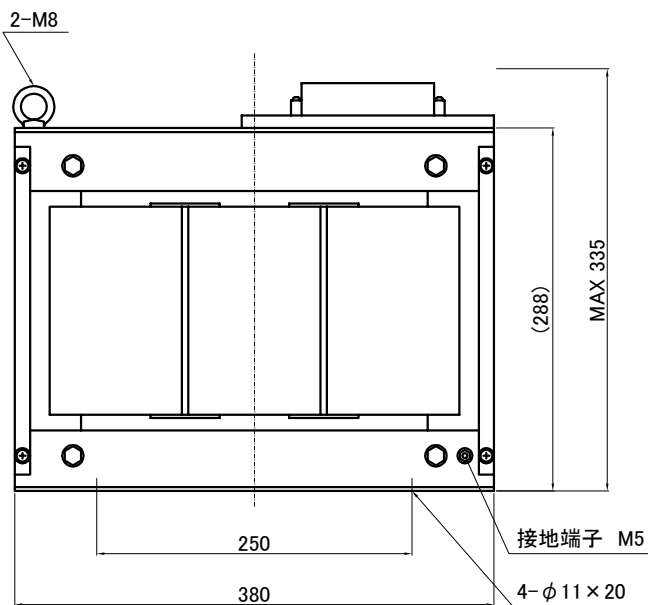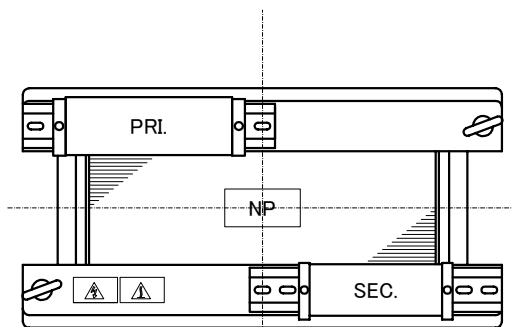

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

M.Fujitaka

APPROVED
N. Marukai

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
	mm

表面处理 FINISH	
-------------	--

型 名	MODEL
-----	-------

図 番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D7500-25

SN3D75002500

改訂
Ver.