

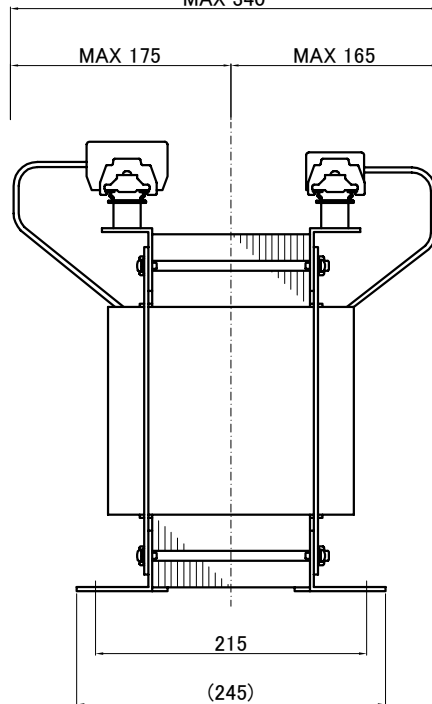
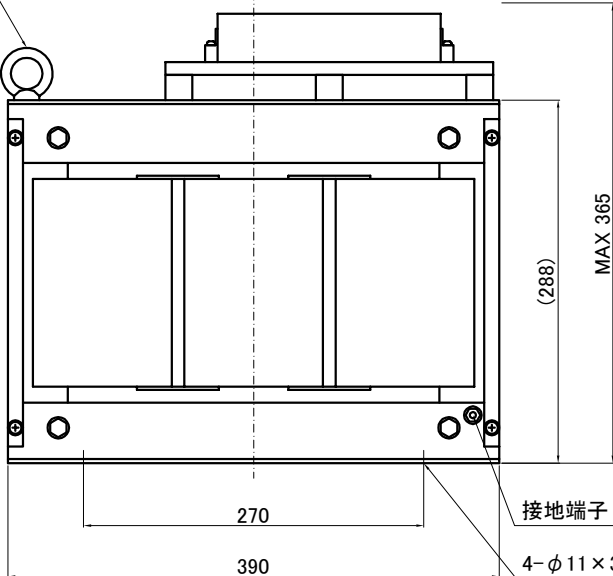
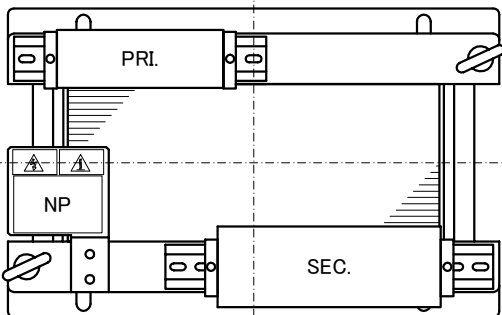

Circuit Diagram



絶縁耐圧	
Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格	JEC-2200-2014
Standard	JEM 1310-2001

DRI DT-80.0D

SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)

[illegible]

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

[illegible]

IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

三相乾式複卷變壓器

Dry type Isolating In	
尺度 SCALE	単位

m

表面处理 FINISH	...
-------------	-----

刑 冬

MODEL

図 2

摘要	REMARKS
----	---------

	NT3-Y015-32
--	-------------

	SN3Y015K3200
--	--------------

改訂