

Circuit Diagram







仕 様 Specification			
定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	人 - △
容 量 Capacity	15kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	43.3A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	90kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard			
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001			

端子台 Terminals

PRI. PT-80 6P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 6P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)
SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

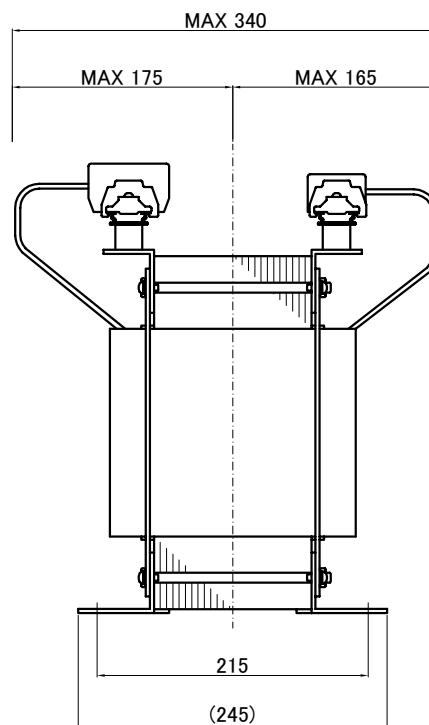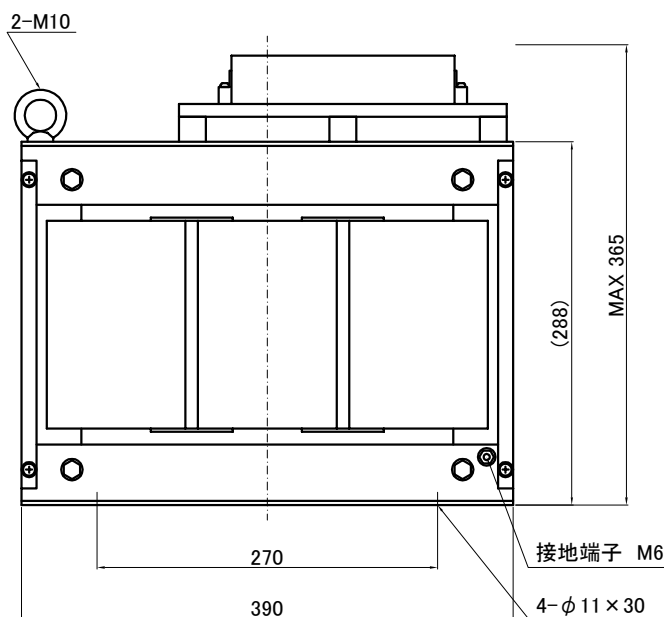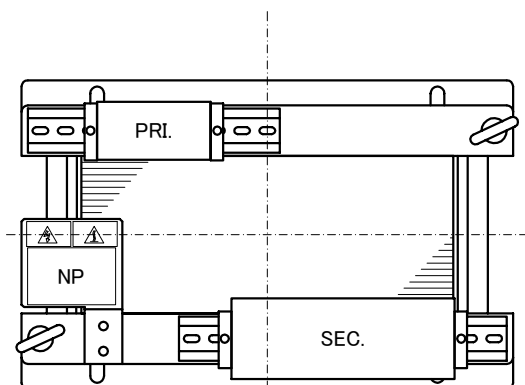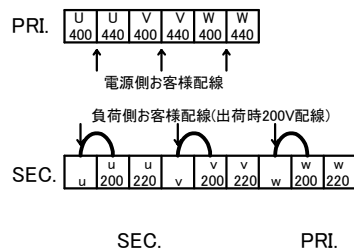

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

[illegible]

IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名 DESCRIPTION			
三相乾式複卷變壓器			
Dry type Isolating Transformer			
尺度 SCALE	單位 UNIT		

mm

表面处理 FINISH	
-------------	--

型 名	MODEL
-----	-------

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-Y015-42

SN3Y015K4200

改訂
Ver.