


Circuit Diagram

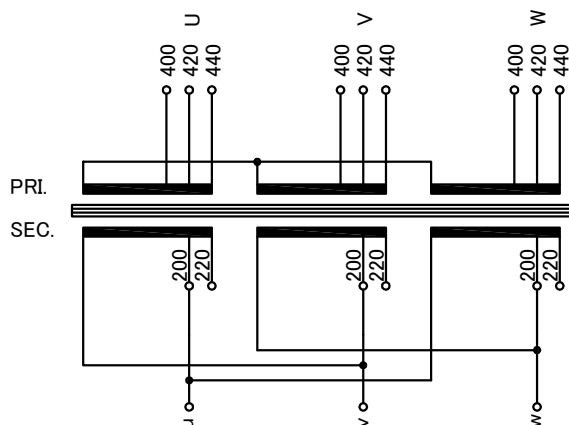





仕 様 Specification		結 線 人 - △	
定 格 Rating	Cont. Connection		
容 量 Capacity	15kVA		
相 数 Phase	3 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	43.3A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	90kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)
SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)

SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

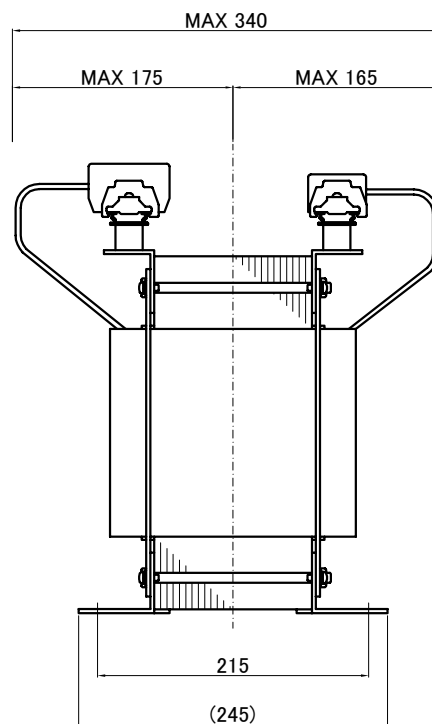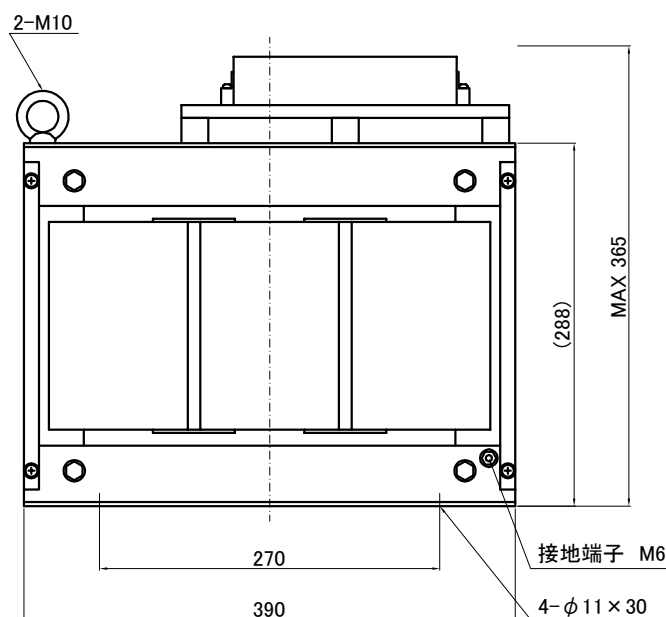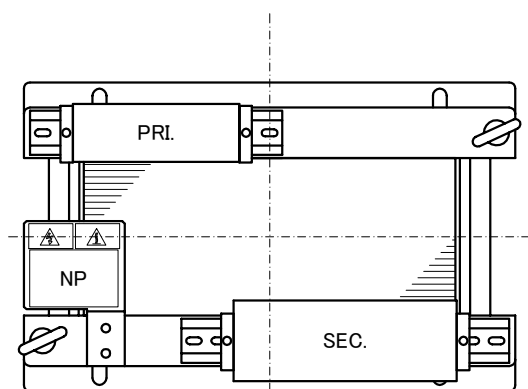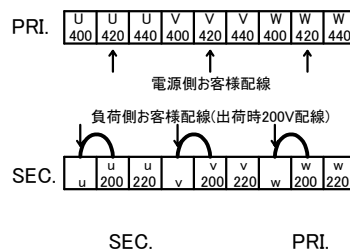

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC	設計 DESIGNED DATE 22.11.09	品名 DESCRIPTION 三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS	
	DRAWN M.Fujitaka	尺度 SCALE mm	単位 UNIT mm	型 名 MODEL	NT3-Y015-52
	APPROVED N.Marukai	表面処理 FINISH		図 番 DWG NO.	SN3Y015K5200
今井電機株式会社					改訂 Ver.

[illegible]