


Circuit Diagram

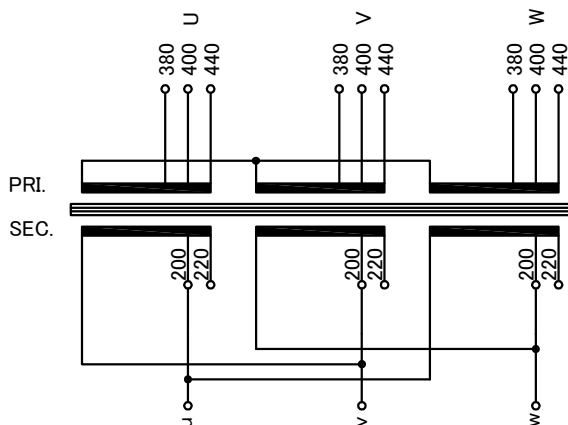





仕 様

Specification		
定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection
人 - Δ		
容 量 Capacity	25kVA	
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	72.2A	
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		150kg
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard		
JEC-2200-2014		
JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

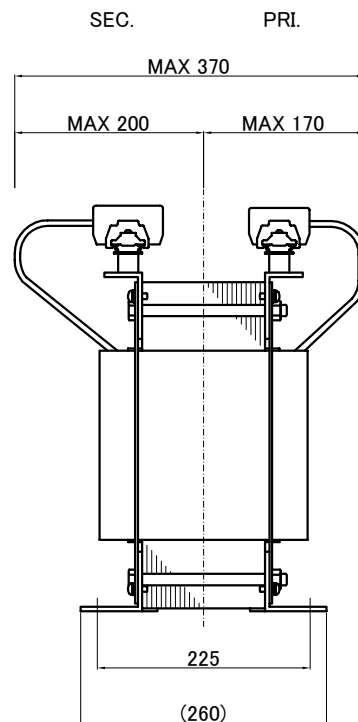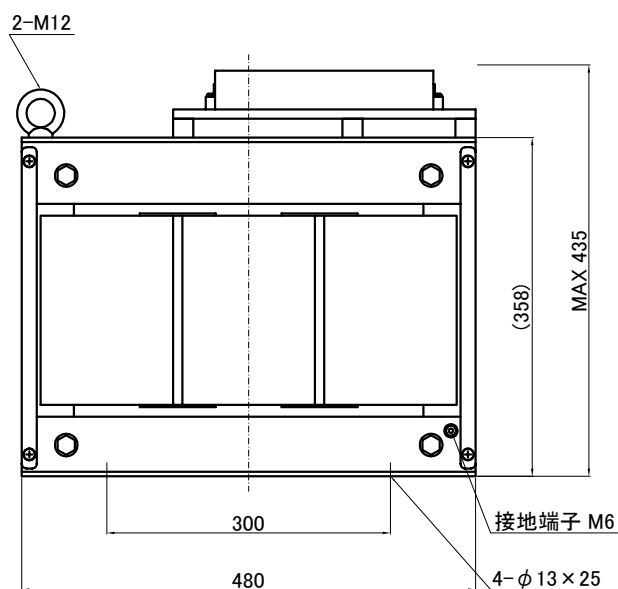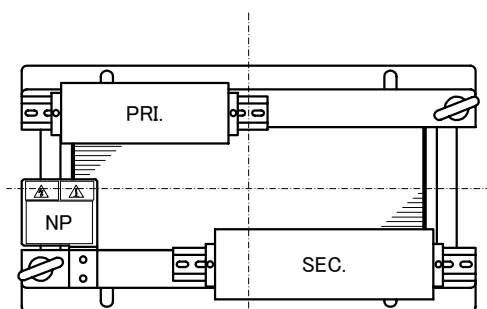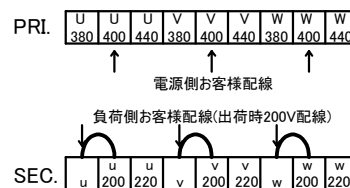

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

[illegible]

IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名	DESCRIPTION		
三相乾式複卷變壓器			
Dry type Isolating Transformer			
尺度	SCALE	單位	UNIT

mm

表面处理	FINISH
------	--------

100

[illegible]

MODEL

圖 番

DWG.NO.

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-Y025-32

SN3Y025K3200

改訂
Ver.