

Circuit Diagram



定 格
Rating

容量
Capacity

Capacity	
相	数
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Phase
一次電圧

Primary Volt
二次電圧

$$\frac{\text{Secondary Voltage}}{\text{Primary Current}}$$

二次電流
Secondary Cu
二次電力

耐熱クラス

絕緣抵抗
Insulation Res

P-E P-S :

Cont. 結線 $\text{Y} - \Delta$
Connection

30kVA

3φ	周波数	50/60Hz
----	-----	---------

Frequency	50/60 Hz
E280/P400/E440V	

R0000 / F0000V /

R200/F220V

86.6A

H	質量 Mass	170kg
---	------------	-------

ance

E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric With

Dielectric With
P-E P-S

S-F

3-E
準拠規格

Standard

100M Ω Min. at DC1000V

and Volt


AC 60Hz 4.0kV / 1min.

AC: 60Hz 2.0kV / 1min

IEC-2200-2014

JEC-2200-2014
JEM 1310-2001

4- ϕ 13 $\times$ 25

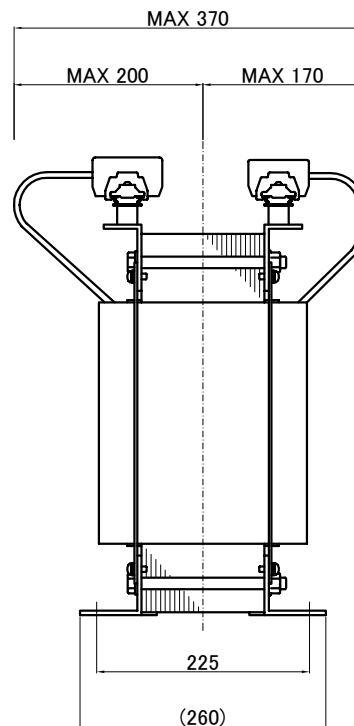

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

APPROVED

表面处理 FINISH

NT3-Y030-32

--	--

SN3Y030K3200

改訂
Ver.