


Circuit Diagram

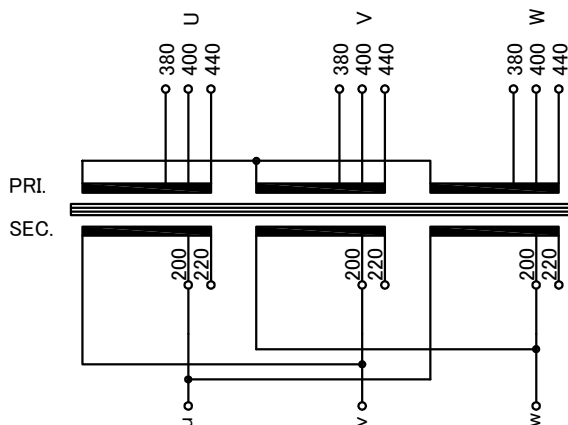

仕 様 Specification			
定 格 Rating	Con.	結 線 Connection	人 - △
容 量 Capacity	40kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	115A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	205kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.			
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard			
JEC-2200-2014			
JEM 1310-2001			

端子台 Terminals





PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)

SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

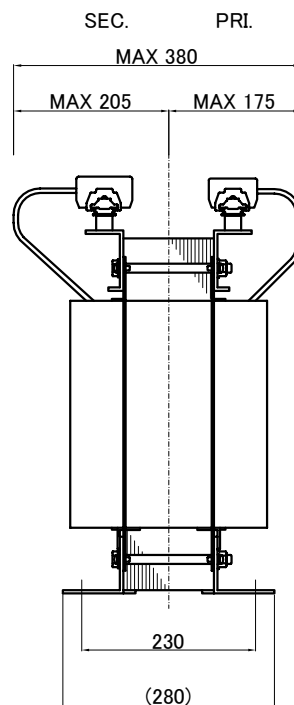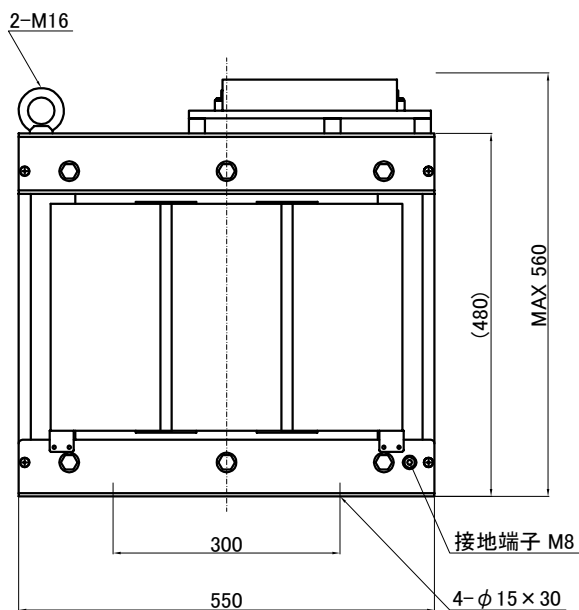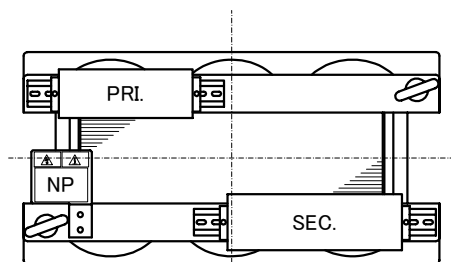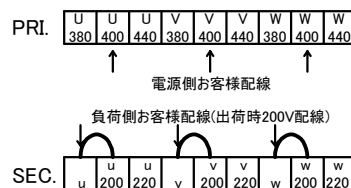

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

N.Marukai

品名	DESCRIPTION
----	-------------

三相乾式複卷變壓器

Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT

100

mm

表面处理 FINISH	
-------------	--

[illegible]

MODEL

圖 卷

DWG.NO

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-Y040-32

SN3Y040K3200

改訂
Ver.