

Circuit Diagram



定 格

Rating	Connection
突 量	501VA

相 数	3 ϕ	周 波 数	50/60Hz
Phase		Frequency	

Primary Volt.	R400/1 440V
二次巻匝	

二次電流	144A
------	------

Class	Mass	245kg
-------	------	-------

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Withstand Volt.		
5000	10000	15000

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

Standard JEM 1310-2001

Terminals

PRI. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0～9.0N・m
(TX150 6P M8 締付トルク 8～10N・m)
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0～9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8～10N・m)

PRI.




U	U	V	V	W	W
400	440	400	440	400	440

電源側お客様配線


負荷側お客様配線(出荷時200V配線)

SEC.

u	u	v	v	w	w
200	200	200	200	200	200

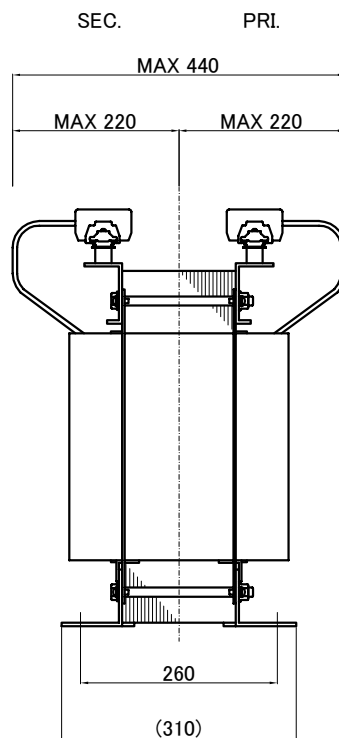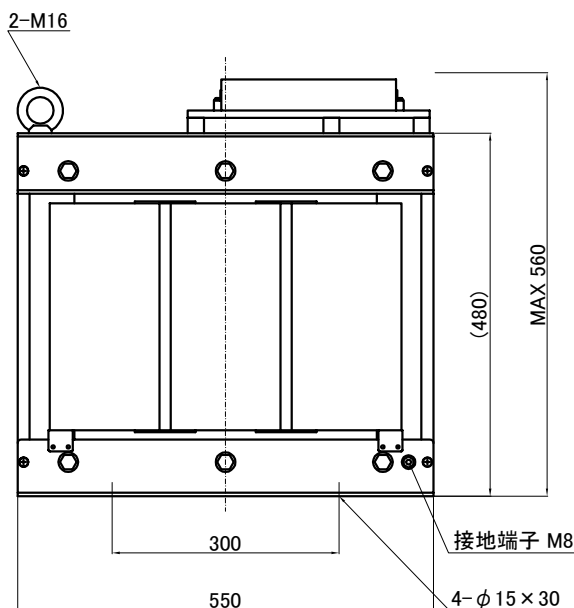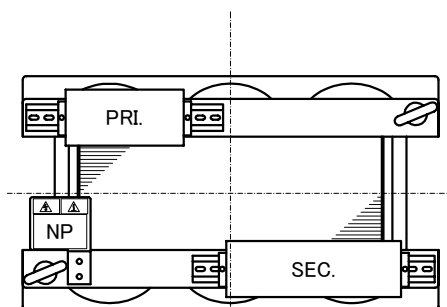

摘要 REMARKS	
------------	--



DATE 22.11.09

M.Fujitaka

N Marukai

三相乾式複卷變壓器

mm

1000

--	--