





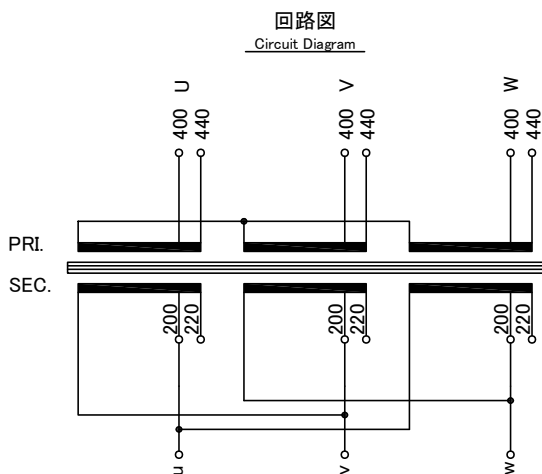


仕様 Specification	
定格 Rating	容量 Capacity
結線 Connection	80kVA
相数 Phase	周波数 Frequency
3φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	231A
耐熱クラス Class	質量 Mass
H	375kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-200 9P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m
(TX200 9P M10 締付トルク 15~20N・m)
SEC. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(u,v,w)
(TX300 3P M10 締付トルク 15~20N・m)
PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(200,220)
(TX200 6P M10 締付トルク 15~20N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

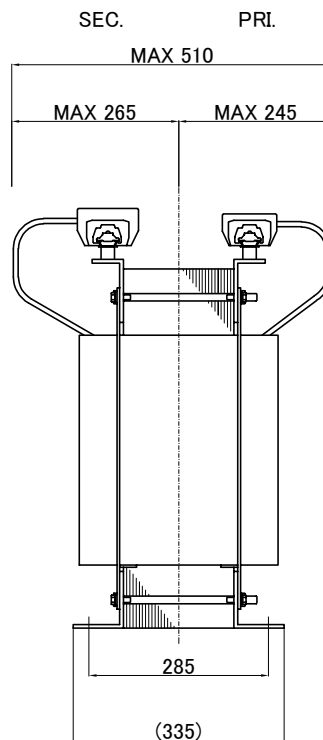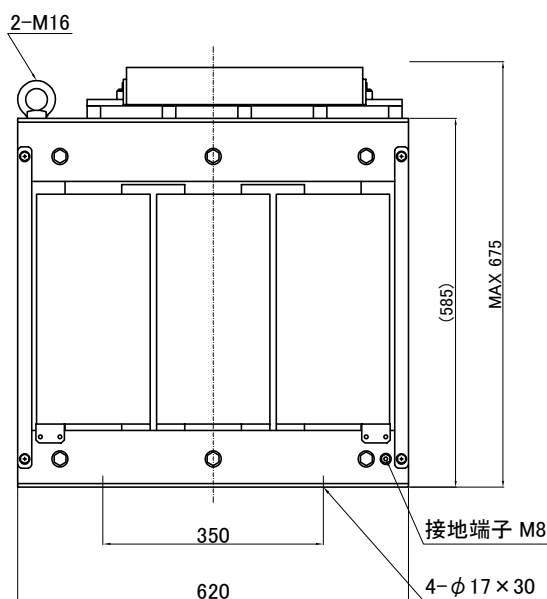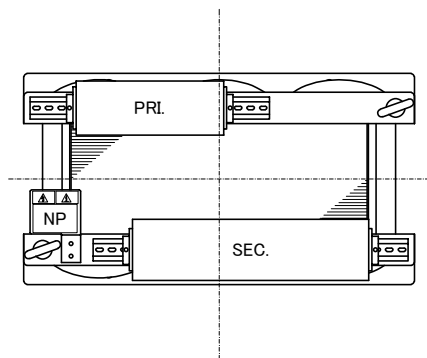

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 22.11.09

DRAWN
M.Fujitaka

APPROVED
N.Marukai

品名 DESCRIPTION
三相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NT3-Y080-42

SN3Y080K4200

改訂
Ver.