

Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格 Cont. 結 線 人 - Δ

容	量	1kVA
---	---	------

Capacity		周波数	50/60Hz
相数	3φ	Frequency	
Phase			

一次電圧 Primary Volt	F400/R420/F440V
----------------------	-----------------

二次電圧 R200/F220V
Secondary Volt

二次電流	0.00A
------	-------

Secondary Curr.		2.89A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	16kg

絕緣抵抗

Insulation Resistance

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.





S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997
------------------	----------------------------------

端子台 Terminals

PRI. PT-20 9P M3.5 締付トルク 0.8~1.4N・m
(TX10 9P M3.5 締付トルク 1.0~1.3N・m)
SEC. PT-20 9P M3.5 締付トルク 0.8~1.4N・m
(TX10 9P M3.5 締付トルク 1.0~1.3N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

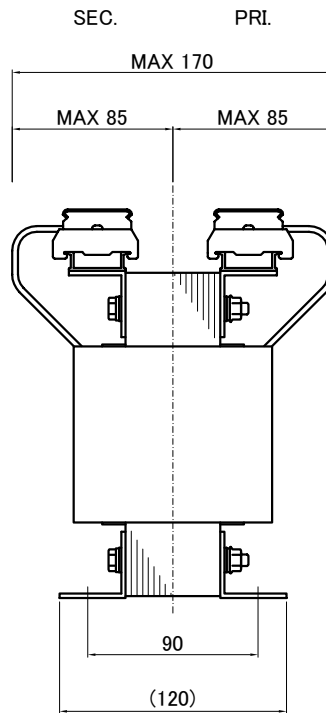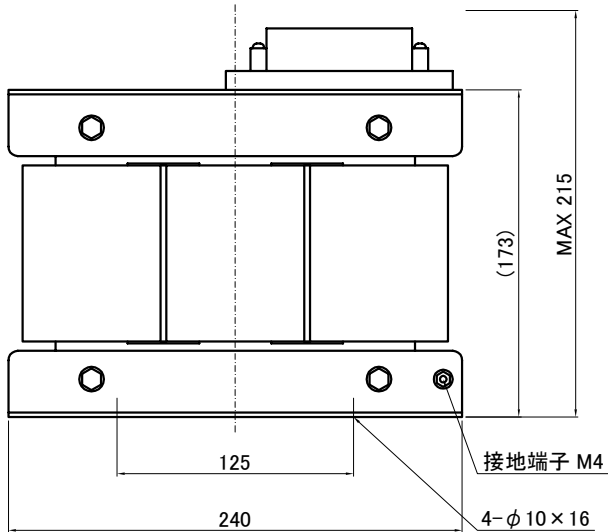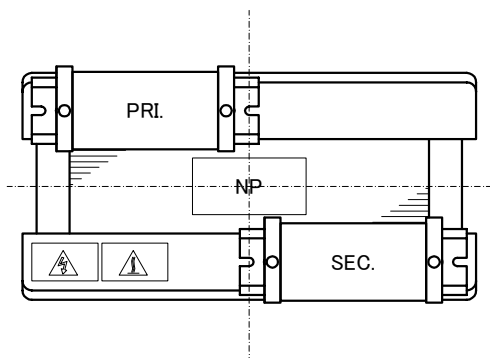

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DATE 22.11.09

M.Fujitaka

APPROVED

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT
	mm

表面处理 FINISH

型 名	MODEL
-----	-------

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-Y1000-52

SN3Y10005200

Ver.