回路図
Circuit Diagram

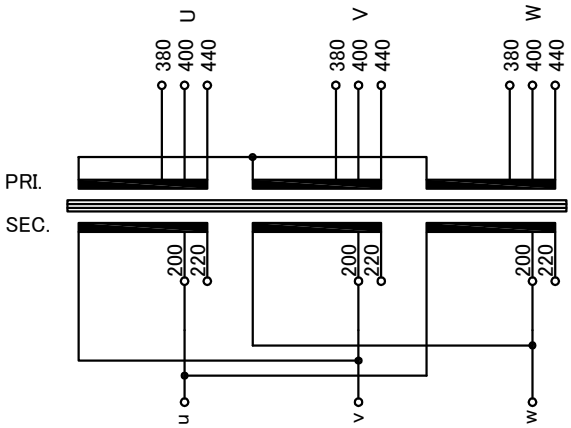

仕様 Specification			
定格 Rating	Cont.	結線 Connection	人－△
容量 Capacity	3kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	8.66A		
絶縁種別 Class	B	質量 Mass	35kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997		

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2～1.8N・m
（TX20 9P M4 締付トルク 1.4～1.8N・m）

SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2～1.8N・m
（TX20 9P M4 締付トルク 1.4～1.8N・m）

端子台配列 Terminals Arrangement

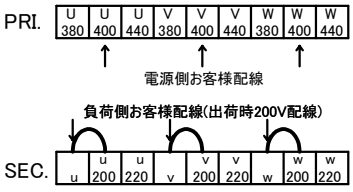

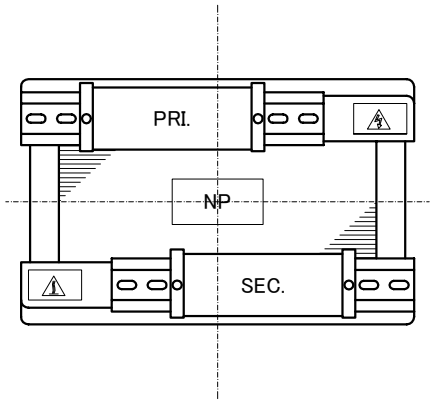

SEC. PRI.

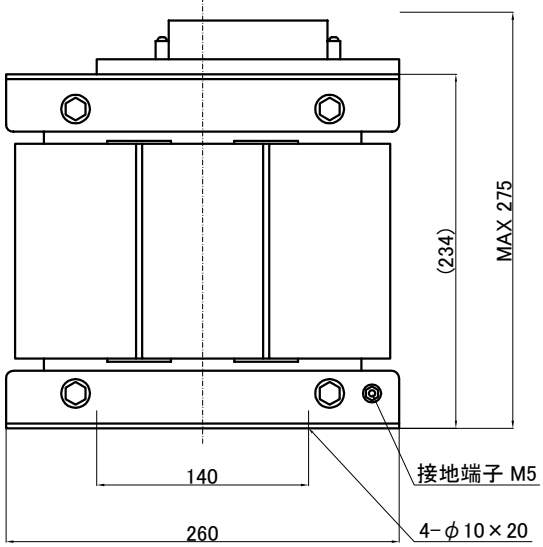

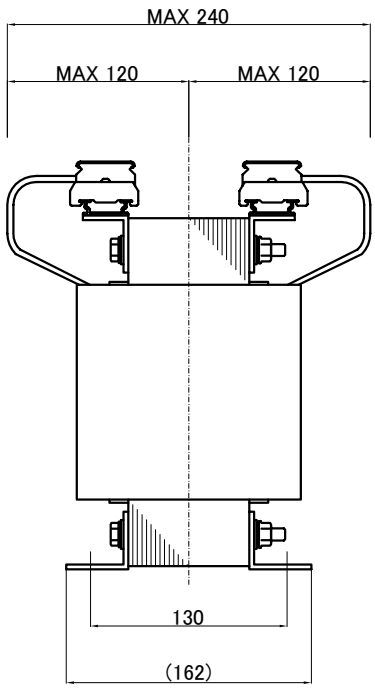

( )内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

訂正者 Designed	改訂 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.

IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 22.11.09	品名 DESCRIPTION 三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS
	DRAWN M.Fujitaka	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型名 MODEL NT3-Y3000-32
	APPROVED N.Marukai	表面処理 FINISH		図番 DWG.NO. SN3Y30003200 改訂 Ver.