


回路図
Circuit Diagram

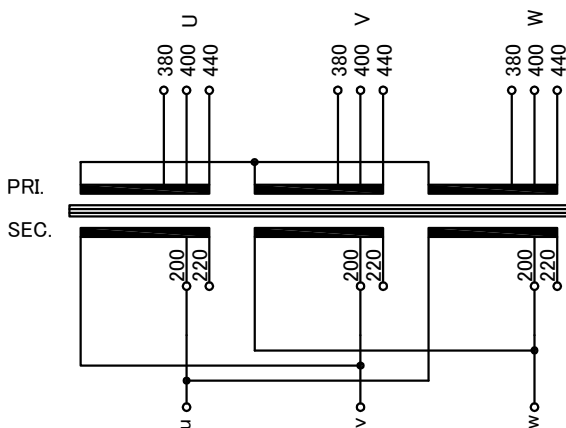

Specification

定 格 Cont. 結 線 人 - Δ
Rating Connection

容量	5kVA
Capacity	

相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V
-----------------------	-----------------

二次電圧 R200/F220V
Secondary Volt.

Secondary Volt.	
二次電流	14.4A
Secondary Curr.	

耐熱クラス	F	質量	55kg
Class		Mass	

絶縁抵抗
Insulation Resistance

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.


準拠規格 JEC-2200-2014
Standard

端子台 Terminals




PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

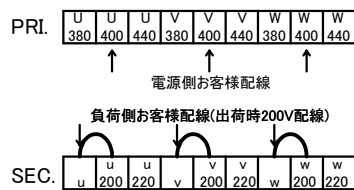

SEC.	PRI.
------	------

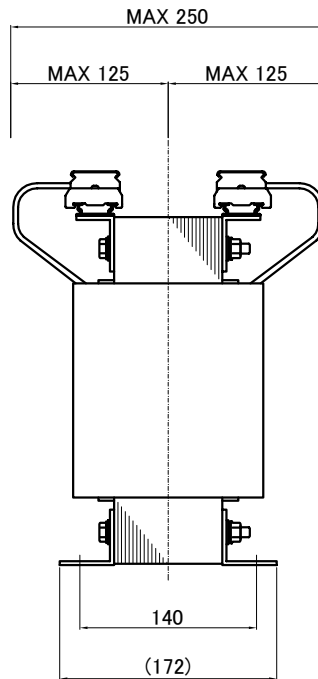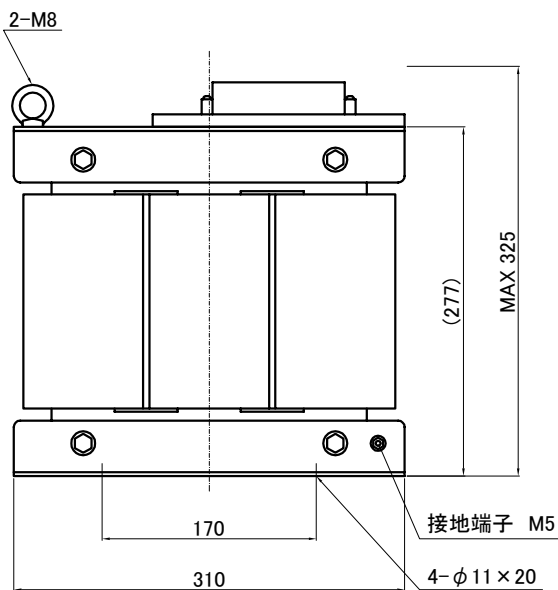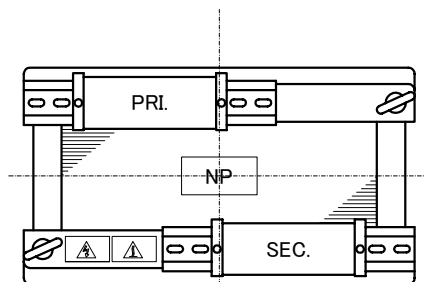

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN
M. E. H. A.

M. Fujitaka
APPROVED

APPROVED
N. Marukai

品名	DESCRIPTION
一、切粒、切片、切块	

三相乾式複卷變壓器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
加工处理 FINISH	

表面処理 FINISH

摘要	REMARKS
----	---------

	NT3-Y5000-32
--	--------------

--	--

SN3Y50003200

Ver.