


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.																							

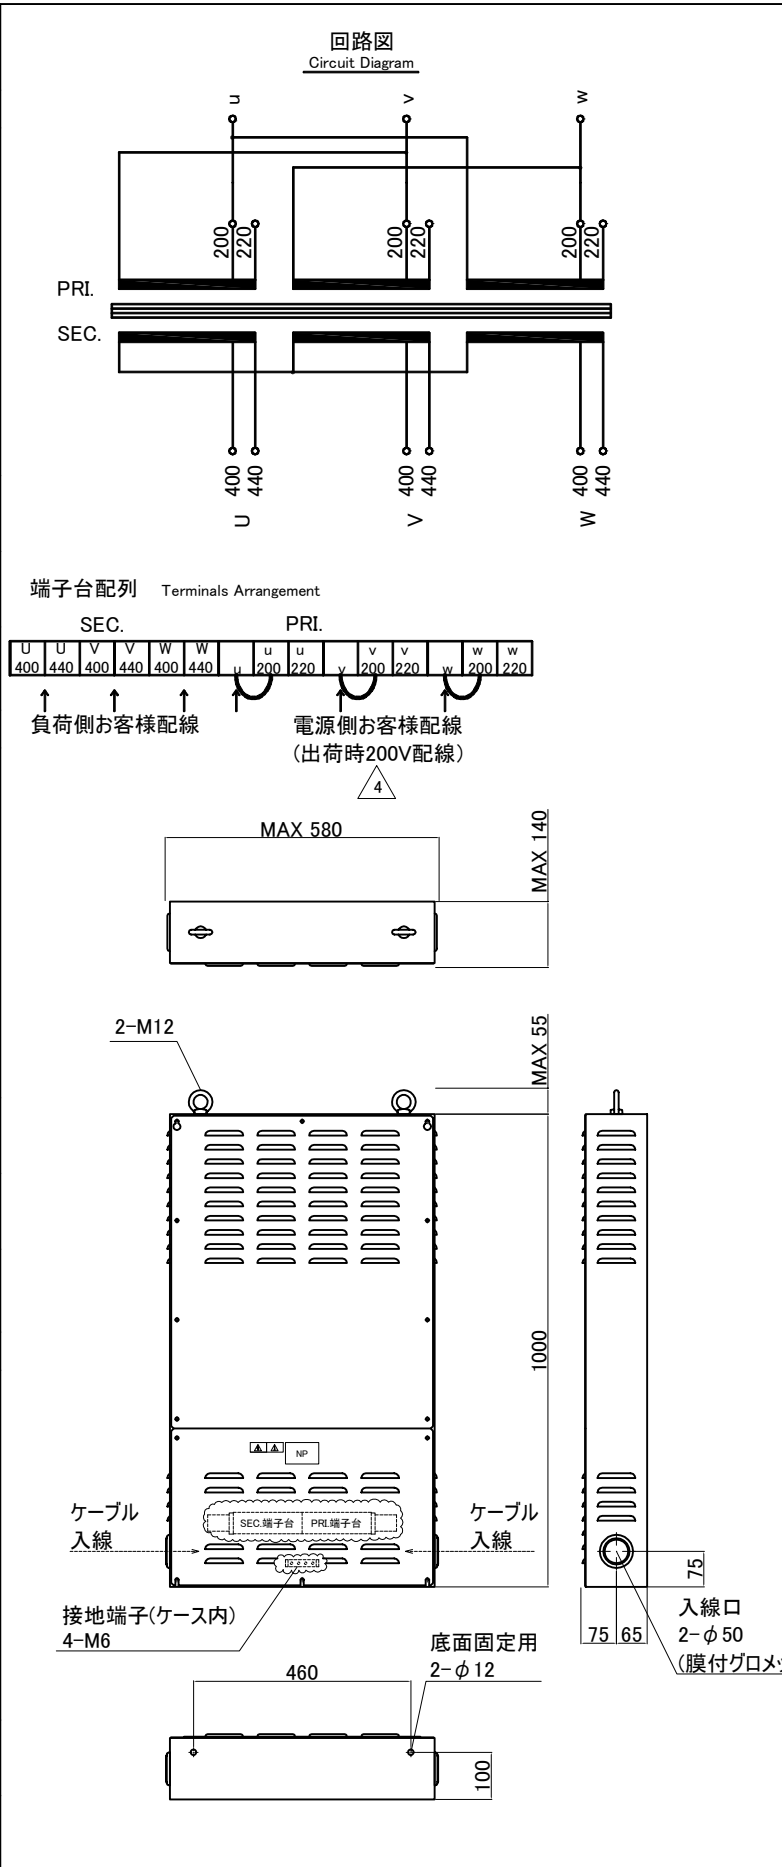

**仕様**  
Specification

定 格 Rating	Cont. 結 線 Connection	△-人
容 量 Capacity	10kVA	
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V	
二次電流 Secondary Curr.	14.4A	
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		130kg
P-E P-S S-E		100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

**端子台** Terminals  
 PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m  
 SEC. PT-40 6P M4 締付トルク 1.8N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.06.28	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks	
	作図 Designed	M. Fujitaka	承認 Approved	S. Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale		
	今井電機株式会社					型名 Model	PET3-D010P-24		
					図番 Dwg.No.	SPET3D010P24-V2			