



訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(13.1→13.8)	17.08.21	3
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4

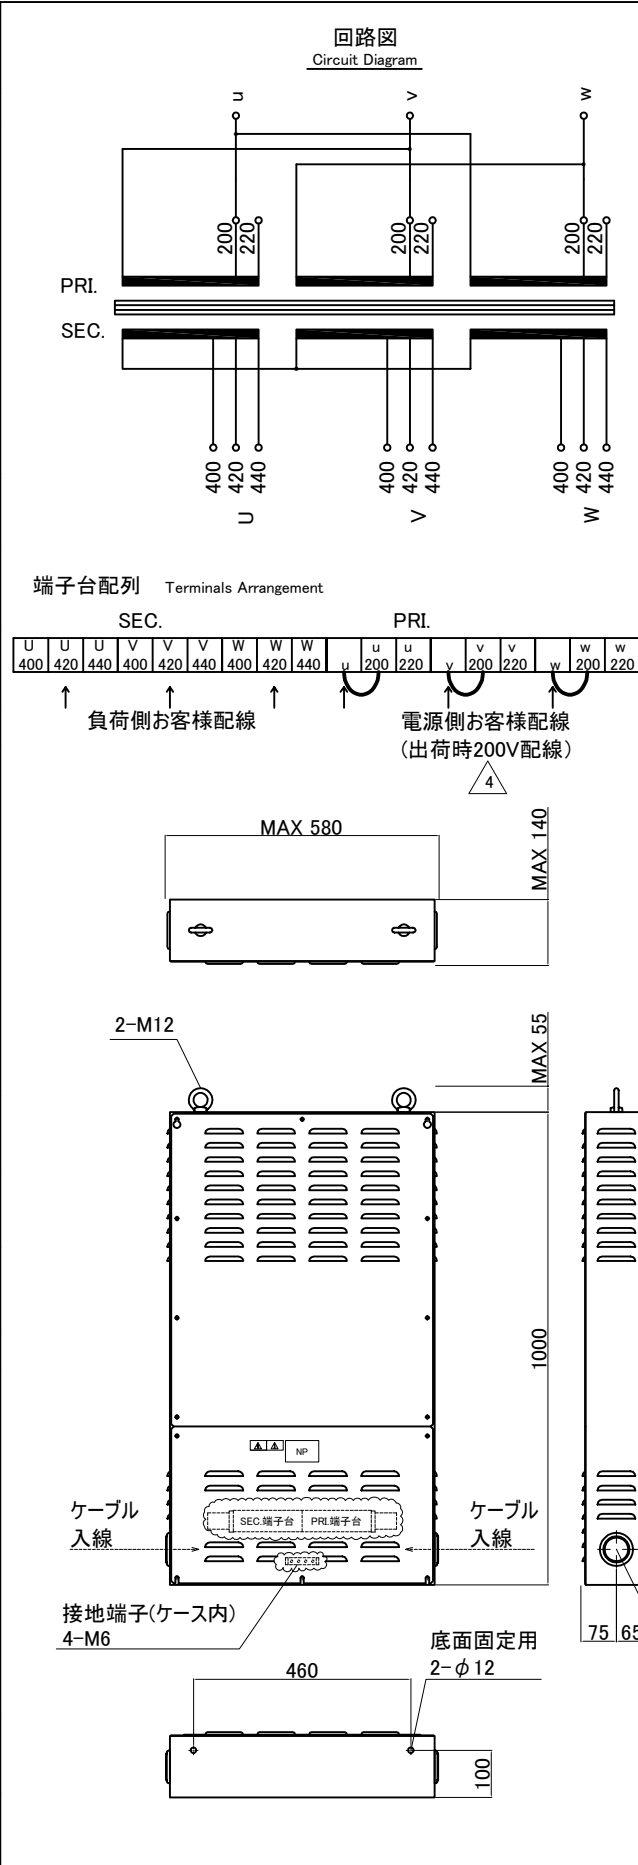

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont. 結線 Connection Δ-人
容量 Capacity	10kVA
相数 Phase	3φ 周波数 Frequency 50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	F400/R420/F440V
二次電流 Secondary Curr.	13.8A
耐熱クラス Class	H 質量(ケース含む) Mass 130kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台
Terminals
PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m

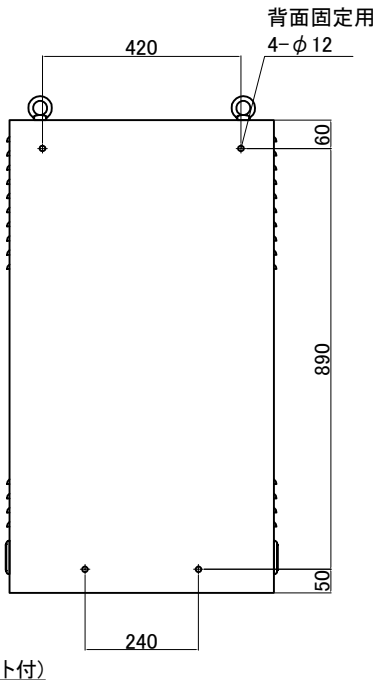

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date 13.06.28	品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model PET3-D010P-25	
	今井電機株式会社				図番 Dwg.No. SPET3D010P25-V2	