

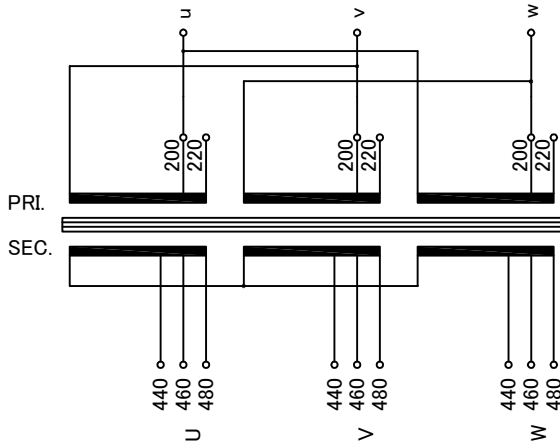

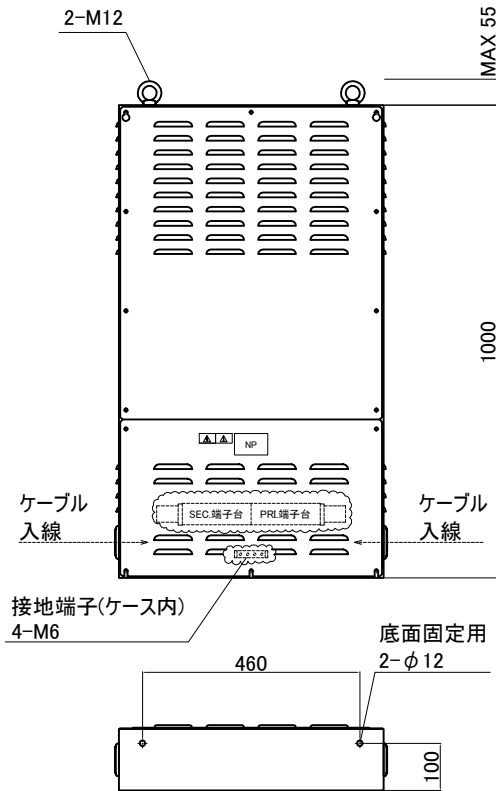


訂正者 Designed	
変更 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	
訂正者 Designed	
変更 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	
訂正者 Designed	
変更 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	

回路図
Circuit Diagram

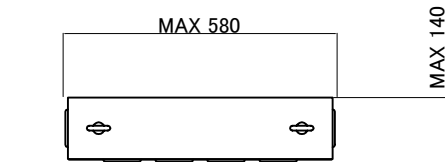

端子台配列
Terminals Arrangement

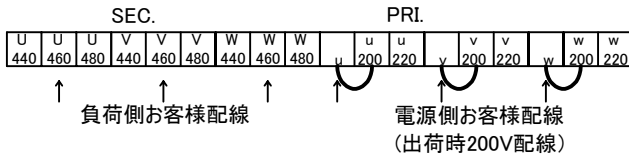


仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	結線 Connection	△-人
10kVA			
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	F440/R460/F480V		
二次電流 Secondary Curr.	12.6A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	130kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
	S-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014		
	JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m

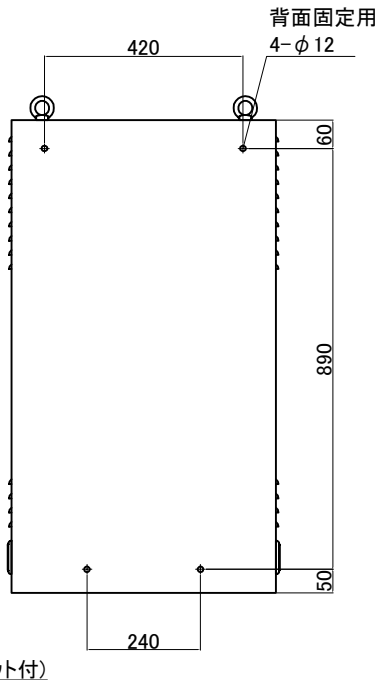

IMAI
ELECTRIC
CO., LTD.
JAPAN

設計
Date 17.08.21

品名
三相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料

表面処理

摘要

作図
N.Marukai

承認
M.Fujitaka

単位
mm

尺度

型名
Model

PET3-D010P-29

図番
Dwg.No.

SPET3D010P29-V1

今井電機株式会社