



訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(39.4→43.3)	17.08.21	3
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(440V→400V)	17.08.21	4
					N.Marukai	V2	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)	17.08.21	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21	2

回路図
Circuit Diagram

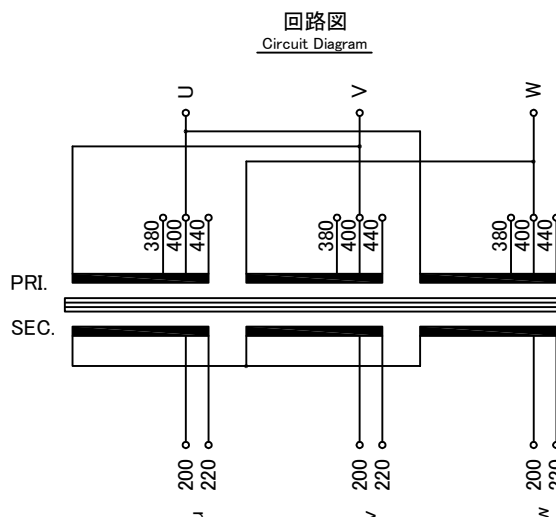

端子台配列
Terminals Arrangement

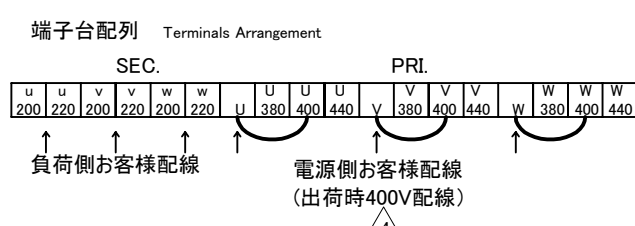


仕様
Specification

定 格 Rating	容 量 Capacity	結 線 Connection	△-人
容 量 Capacity	15kVA	相 数 Phase	3φ
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V	周 波 数 Frequency	50/60Hz
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	二次電流 Secondary Curr.	43.3A
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	150kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
	S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-80 12P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-90 6P M6 締付トルク 3.7N・m

外形図
External View

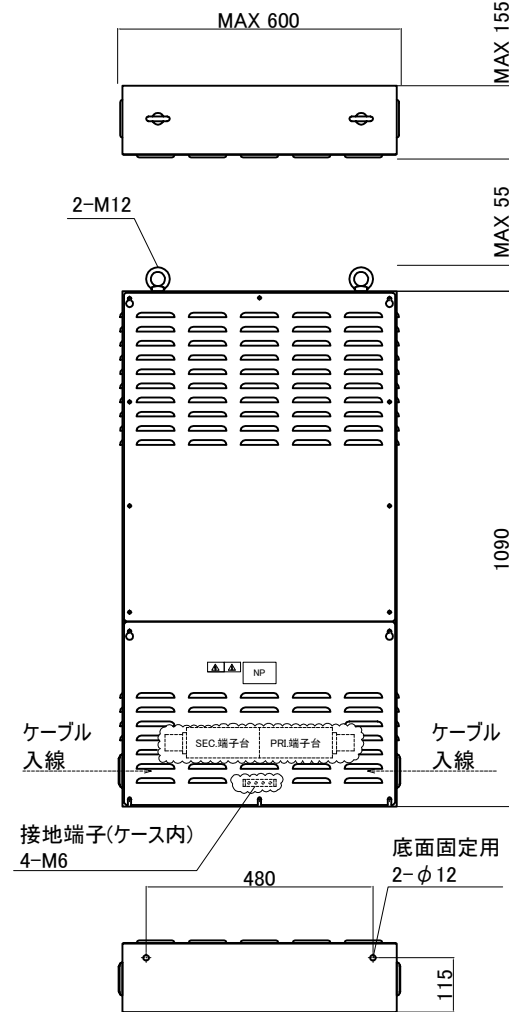

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 12.05.24		品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks		
	作図 Designed N.Marukai		承認 Approved S.Murakami		単位 Unit mm		尺度 Scale		型 名 Model		
									PET3-D015P-32		
									図 番 Dwg.No.		
今井電機株式会社							SPET3D015P32-V2				

今井電機株式会社