


訂正者 Designed	改番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	改番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.

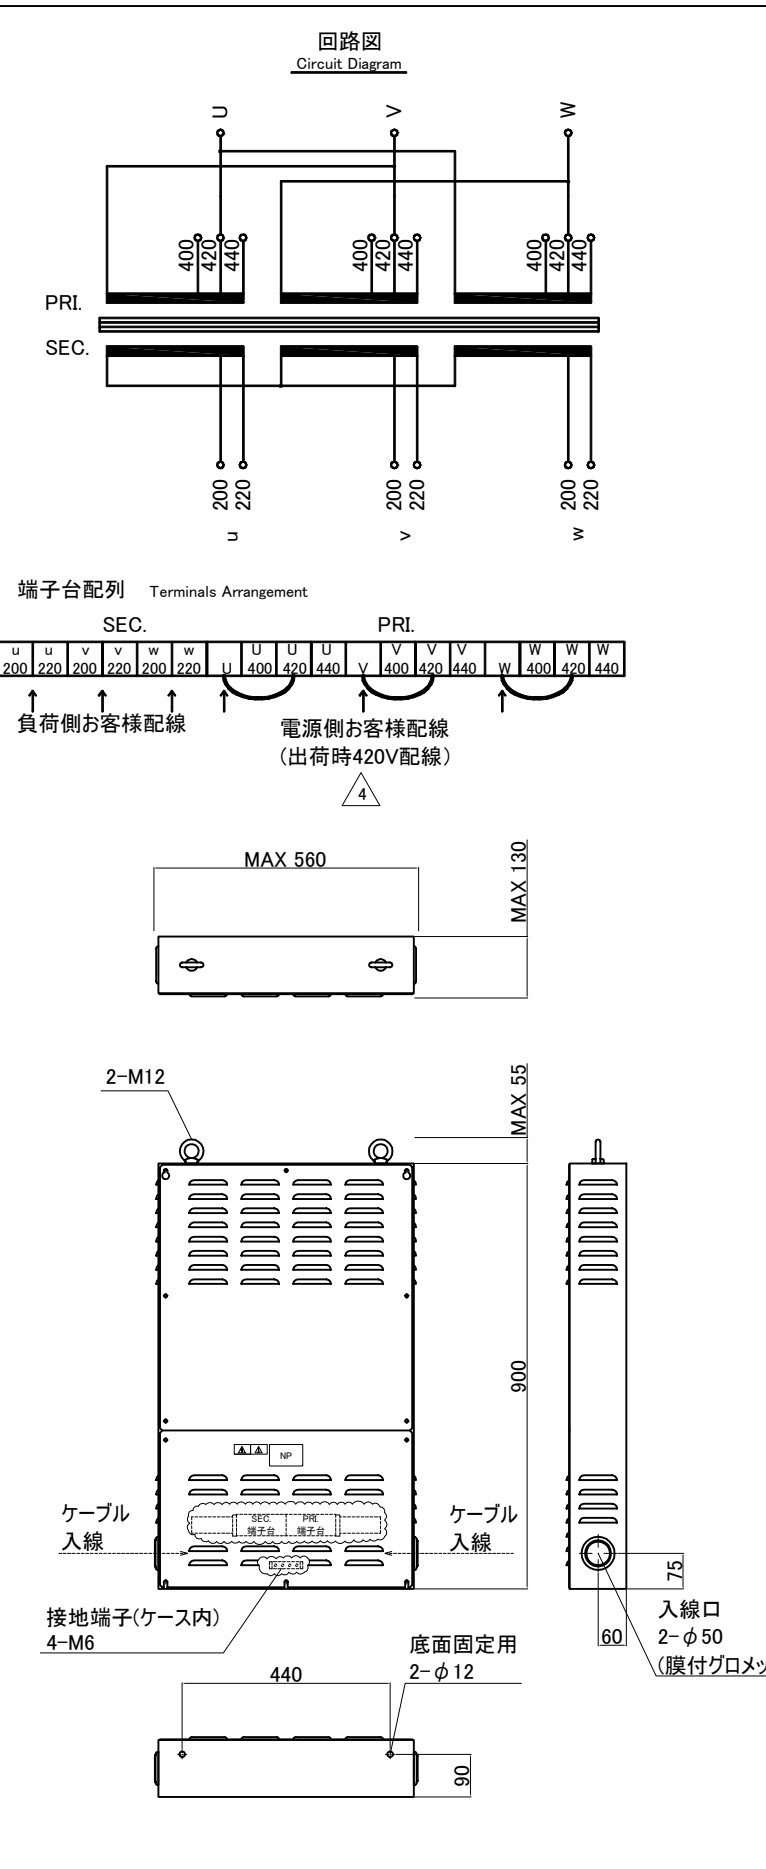

仕様 Specification	定格 Rating	結線 Connection	△-人
容量 Capacity	5kVA	相数 Phase	3φ
一次電圧 Primary Volt	F400/R420/F440V	周波数 Frequency	50/60Hz
二次電圧 Secondary Volt	R200/F220V	二次電流 Secondary Curr.	14.4A
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	90kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台  
Terminals

PRI. PT-40 12P M4 締付トルク 1.8N・m

SEC. PT-40 6P M4 締付トルク 1.8N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 12.05.24	品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed N.Marukai	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model PET3-D5000P-52	図番 Dwg.No. SPET3D5000P52-V2
今井電機株式会社						