



訂正者 Designed	
変番 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	
訂正者 Designed	
変番 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	
訂正者 Designed	
変番 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	

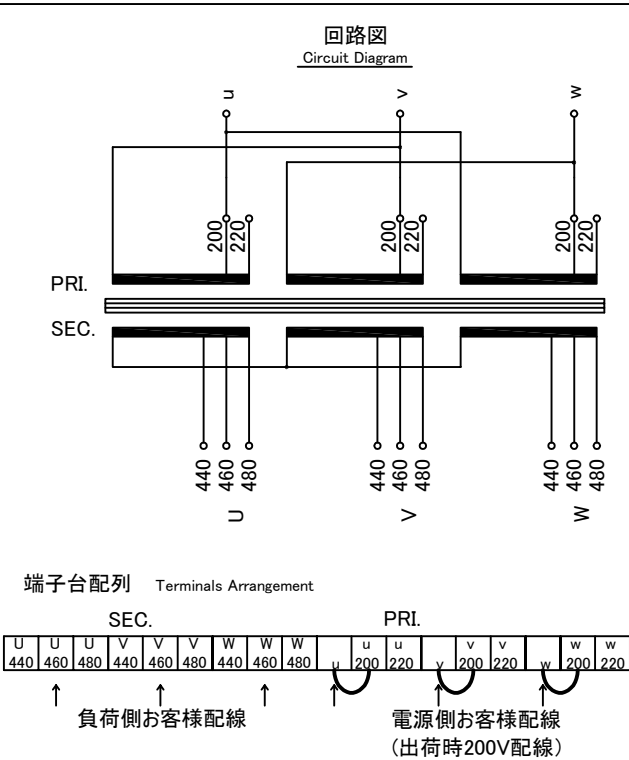

仕様 Specification			
定格 Rating	Cont.	結線 Connection	△-人
容量 Capacity	7.5kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	F440/R460/F480V		
二次電流 Secondary Curr.	9.41A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	115kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m

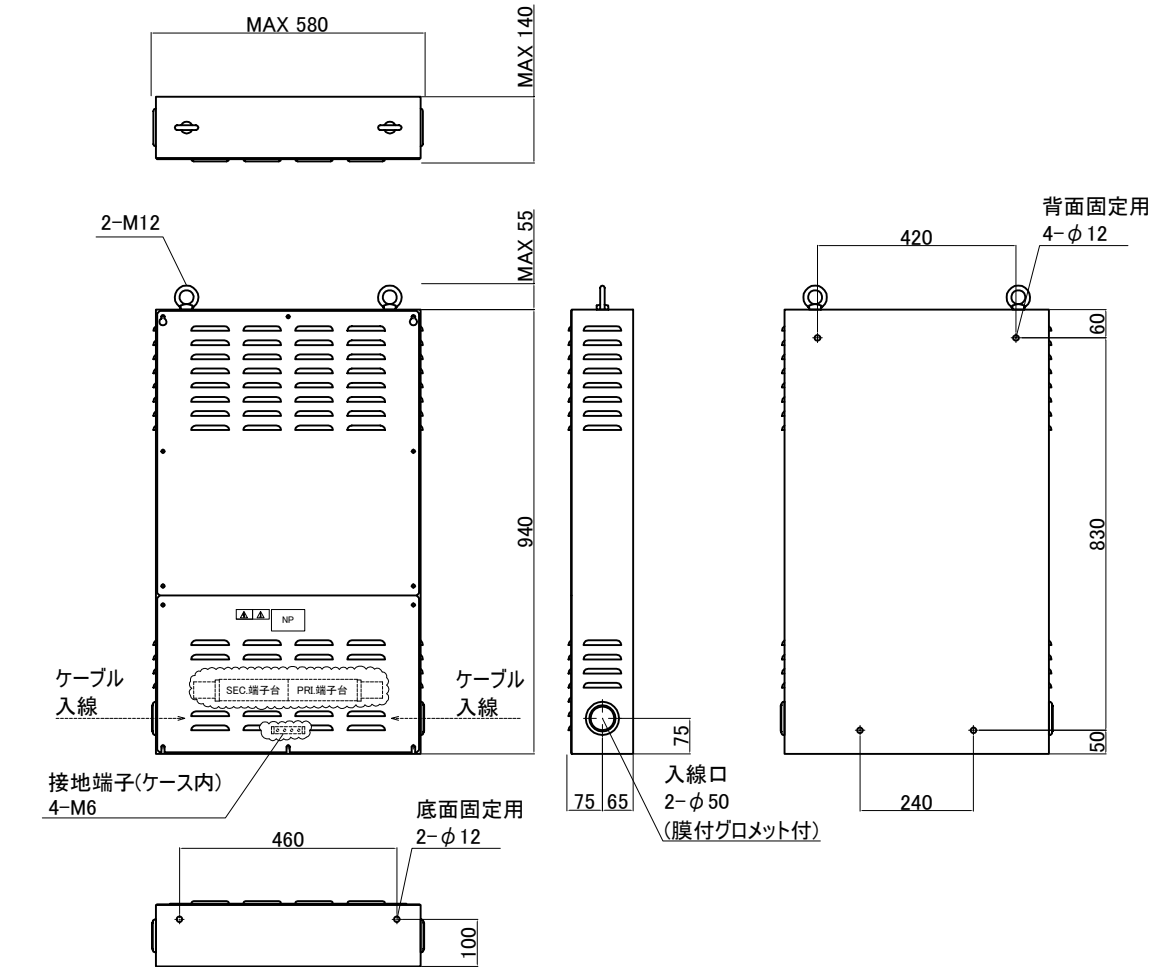

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 17.08.21		品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面处理 Finish		摘要 Remarks	
	作図 Designed N.Marukai		承認 Approved M.Fujitaka		単位 Unit mm		尺度 Scale		型 名 Model PET3-D7500P-29	
	今井電機株式会社								図 番 Dwg.No. SPET3D7500P29-V1	