
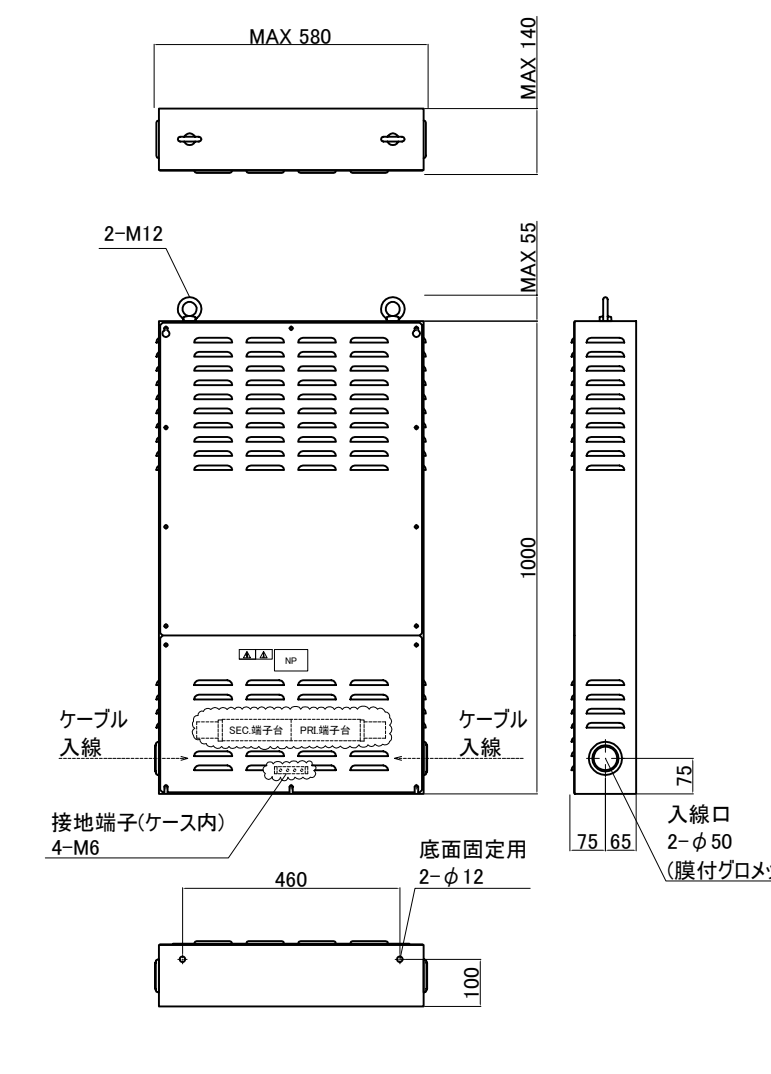
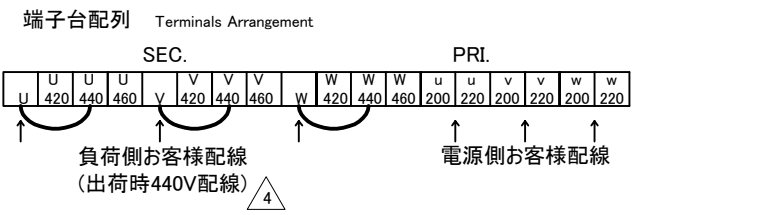


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	N.Marukai	訂正事項 Content				
									V2	N.Marukai	2次電流表記変更(12.6→13.1)	17.08.21		3	
									V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(460V→440V)	17.08.21		4	
									V2	N.Marukai	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	17.08.21		1	
									V2	N.Marukai	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21		2	

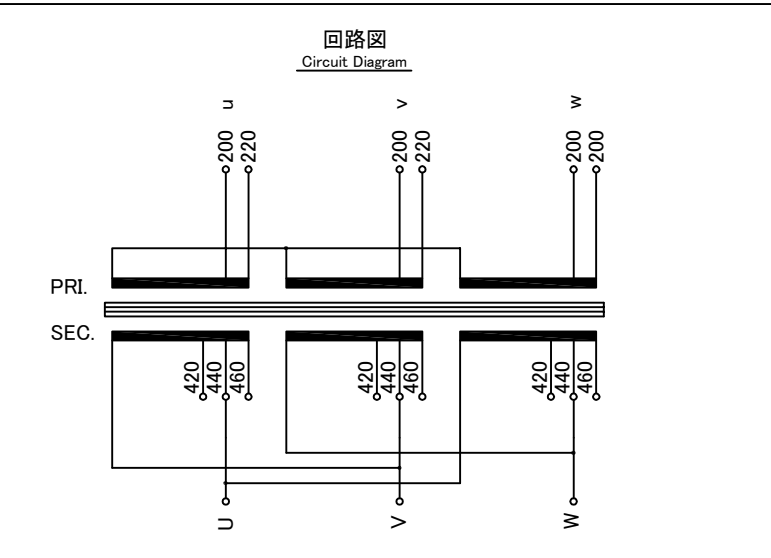

### 仕様 Specification

定格 Rating	Cont.	結線 Connection	人-△
容量 Capacity	10kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	F420/R440/F460V		
二次電流 Secondary Curr.	13.1A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	130kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
	S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals  
 PRI. PT-80 6P M5 締付トルク 3.0N・m  
 SEC. PT-40 12P M4 締付トルク 1.8N・m

<b>IMAI</b> ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.07.01	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks	
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	型名 Model	PET3-Y010P-27			図番 Dwg.No.	SPET3Y010P27-V2		
<b>今井電機株式会社</b>								