
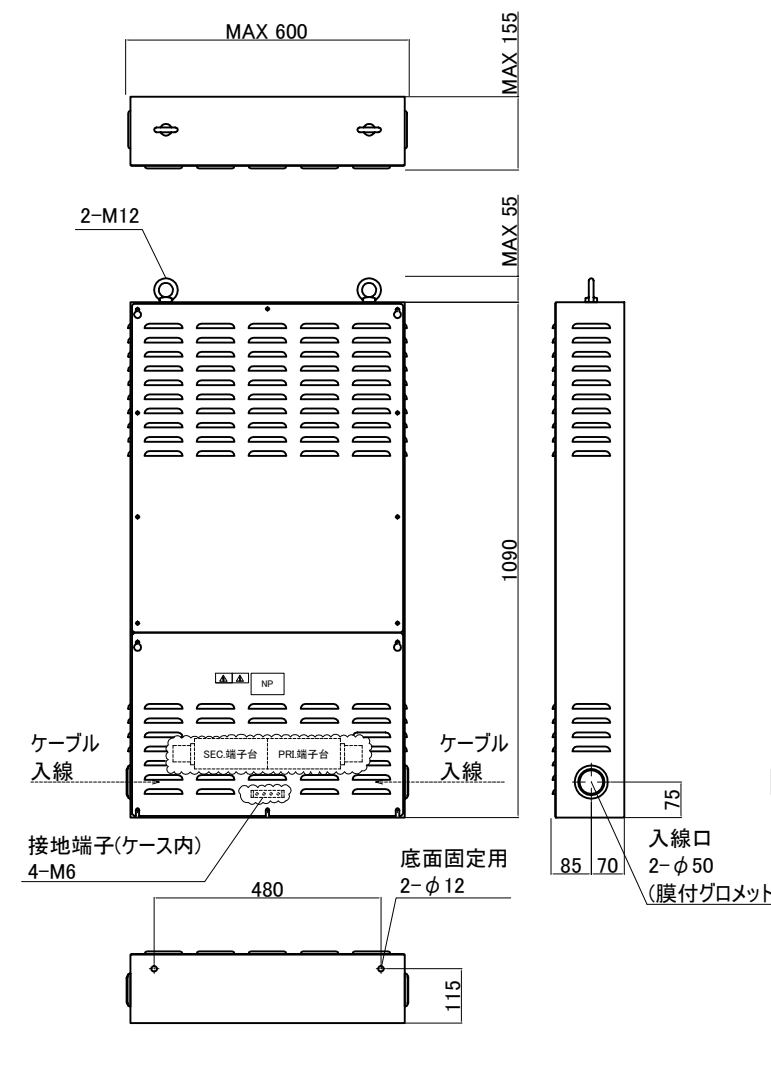
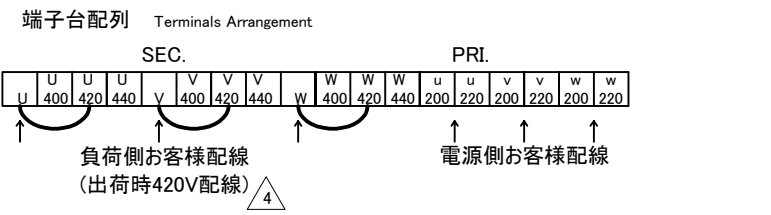


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	N.Marukai	訂正事項 Content				
									V2	N.Marukai	2次電流表記変更(19.7→20.6)	17.08.21		3	
									V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(440V→420V)	17.08.21		4	
									V2	N.Marukai	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)	17.08.21		1	
									V2	N.Marukai	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21		2	

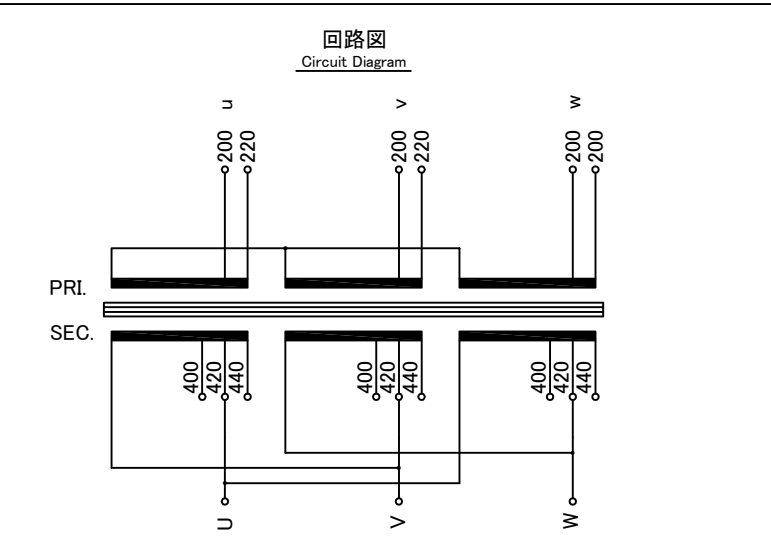

**仕様**  
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	結線 Connection	人-△
3φ	15kVA		
周波数 Frequency	50/60Hz		
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	F400/R420/F440V		△2
二次電流 Secondary Curr.	20.6A		△3
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	150kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min. S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		△1

**端子台** Terminals  
 PRI. PT-90 6P M6 締付トルク 3.7N・m  
 SEC. PT-80 12P M5 締付トルク 3.0N・m

<b>IMAI</b> ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.07.11	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	<b>今井電機株式会社</b>				型名 Model	PET3-Y015P-25		
				図番 Dwg.No.	SPET3Y015P25-V2			