
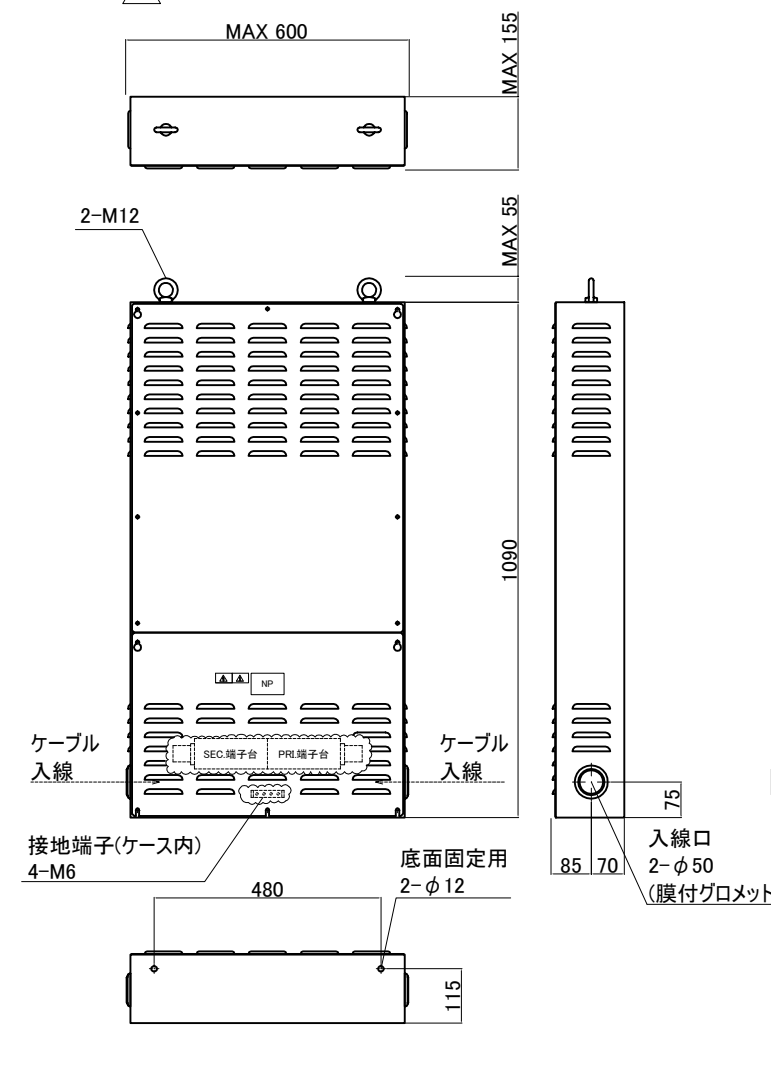
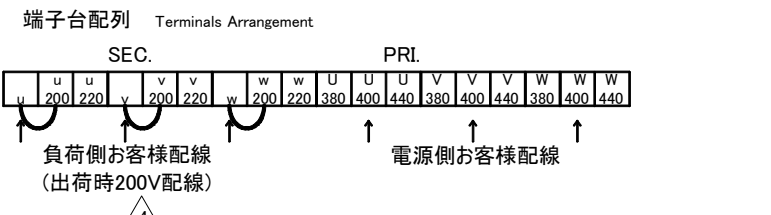


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	N.Marukai	訂正事項 Content	訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
									V2	N.Marukai	2次電流表記変更(39.4→43.3)	17.08.21		3	
									V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21		4	
									V2	N.Marukai	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)	17.08.21		1	
									V2	N.Marukai	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21		2	

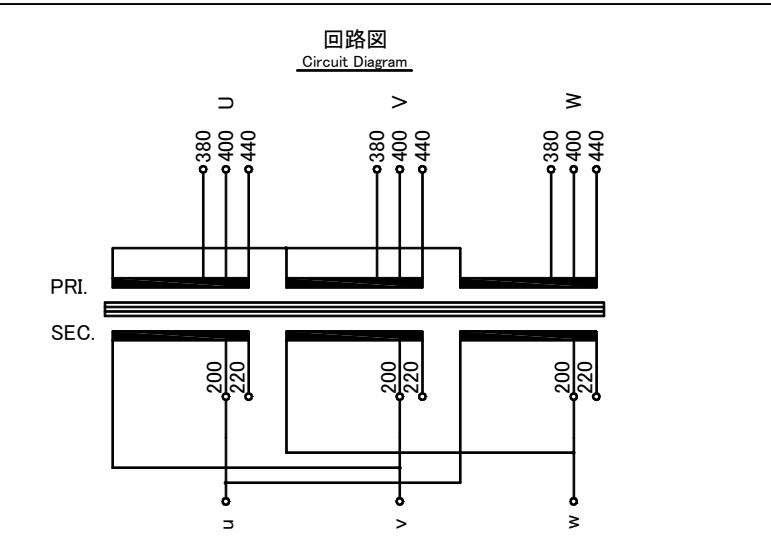

仕様 Specification

定格 Rating	容量 Capacity	結線 Connection	人-△
3φ	15kVA		
周波数 Frequency	50/60Hz		
一次電圧 Primary Volt	F380/R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt	R200/F220V		△2
二次電流 Secondary Curr.	43.3A		△3
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	150kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
	S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	型名 Model	PET3-Y015P-32		図番 Dwg.No.	SPET3Y015P32-V2			
今井電機株式会社								