


訂正者 Designed	
変番 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	
訂正者 Designed	
変番 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	
訂正者 Designed	
変番 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	

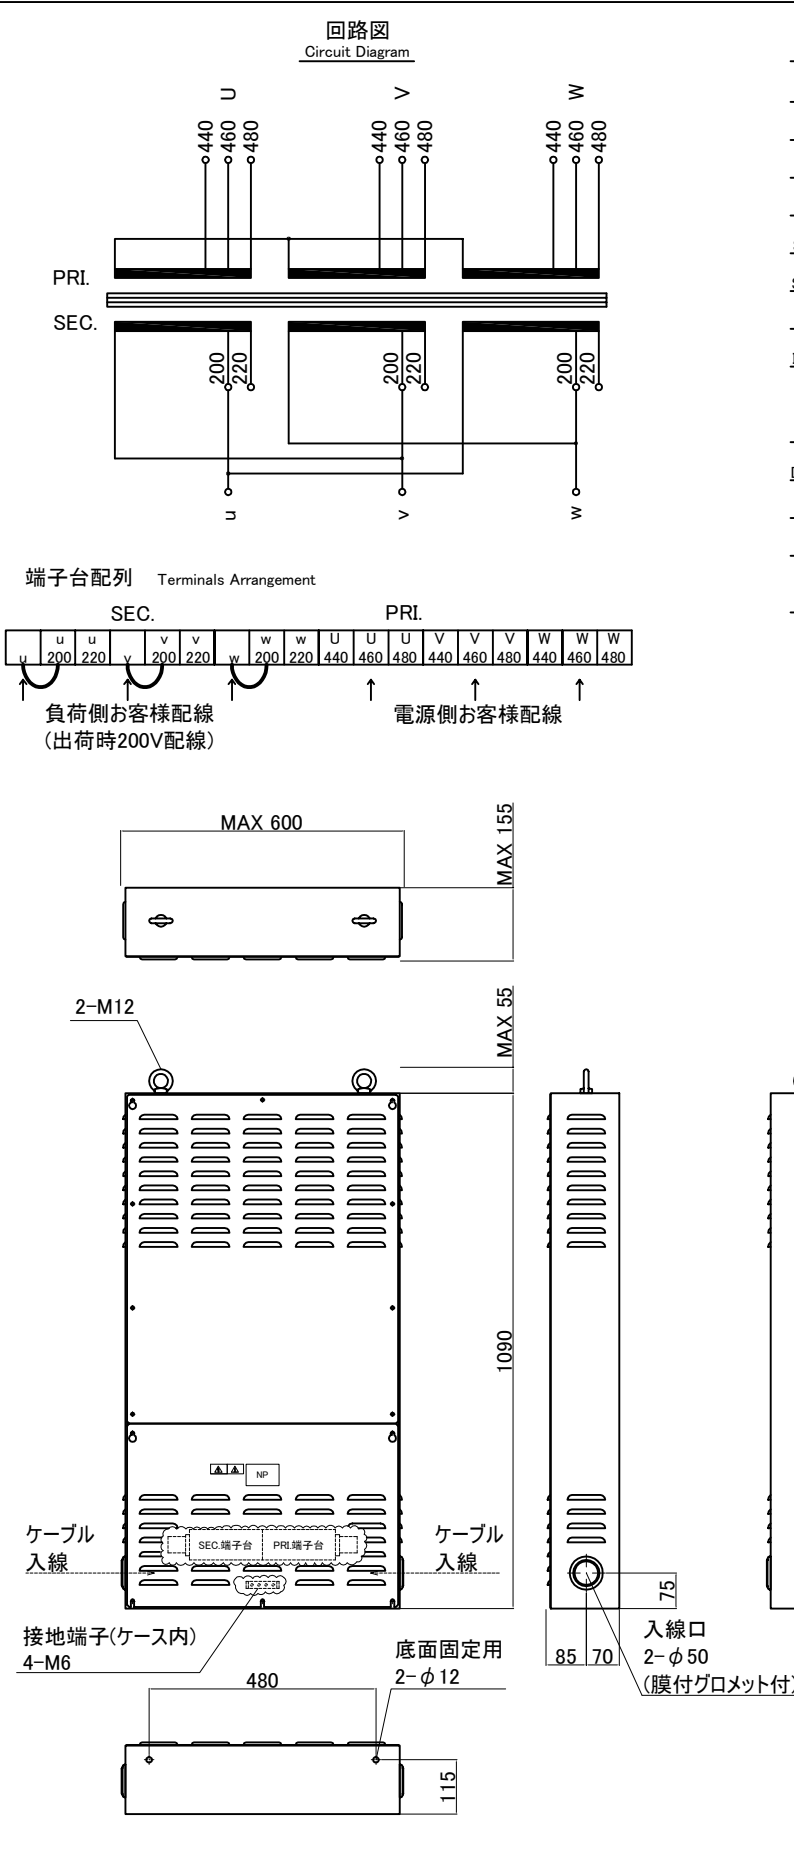

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont. 結線 Connection 人-△
容量 Capacity	15kVA
相数 Phase	3φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	43.3A
耐熱クラス Class	H
質量(ケース含む) Mass	150kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台
Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m

SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	17.08.21	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	M.Fujitaka	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	PET3-Y015P-92		
					図番 Dwg.No.	SPET3Y015P92-V1		