


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
変番 Ver.																							
	V2	N.Marukai	2次電流表記変更(52.5→57.7)	17.08.21	3																		
	V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4																		
			規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	17.08.21	1																		
			定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21	2																		

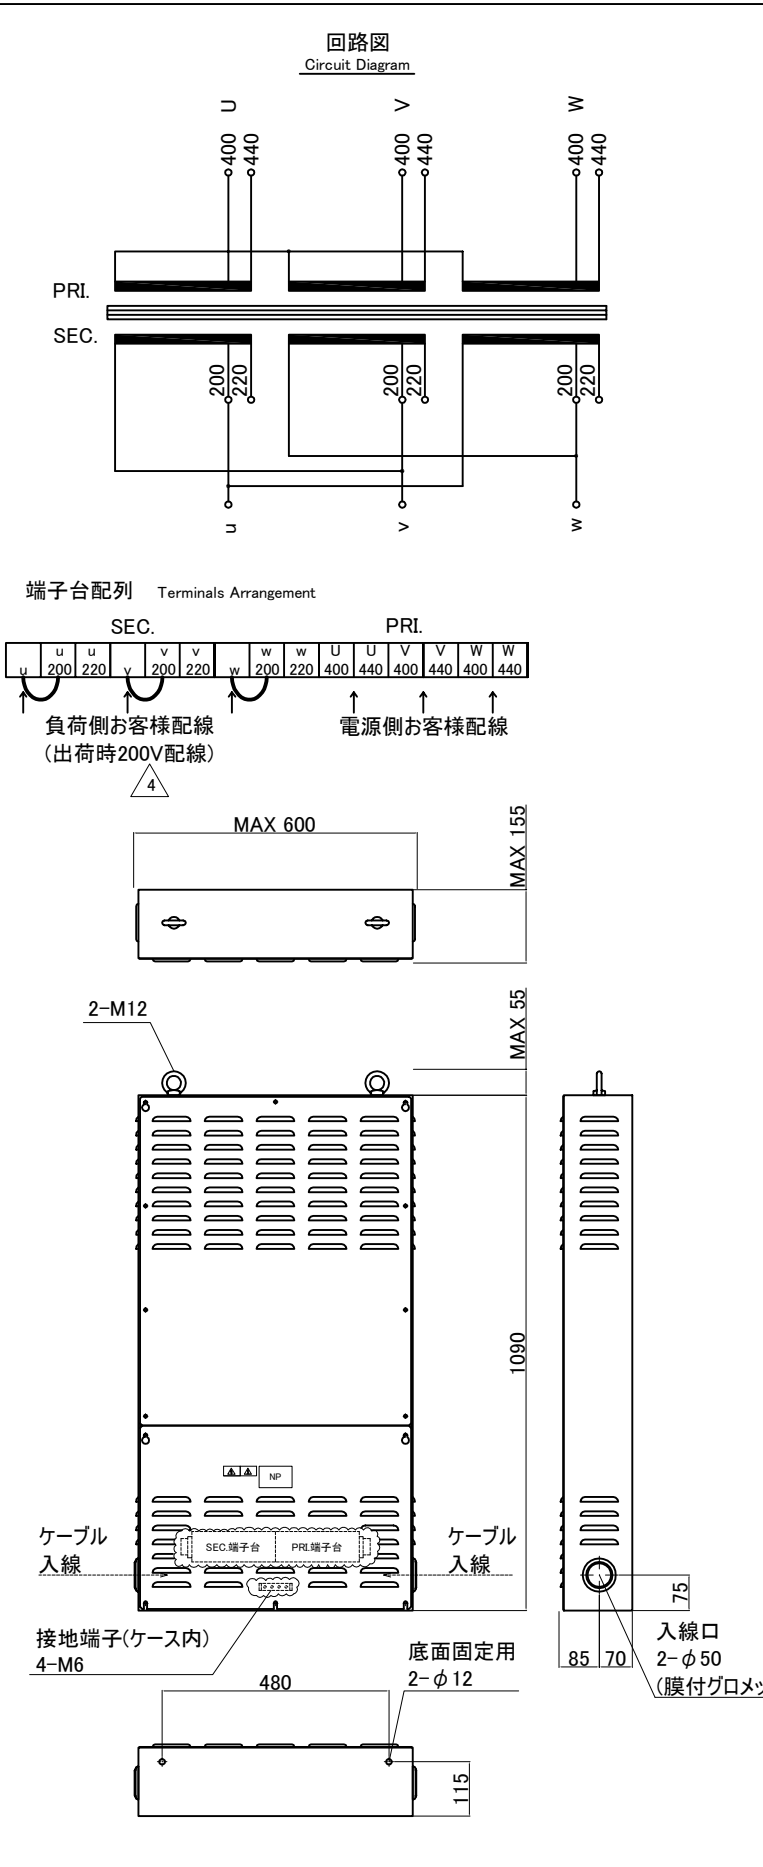

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont. 結線 人-△ Connection
容量 Capacity	20kVA
相数 Phase	3φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	57.7A
耐熱クラス Class	H
質量(ケース含む) Mass	190kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals
 PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N·m
 SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N·m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	型名 Model	PET3-Y020P-42				図番 Dwg.No.	SPET3Y020P42-V2	
今井電機株式会社								