



訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正日 Date

回路図
Circuit Diagram

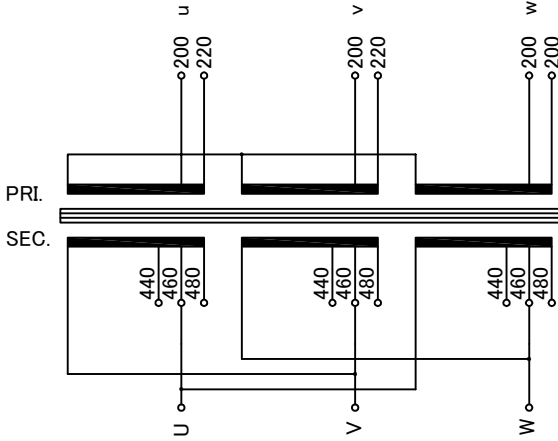

端子台配列
Terminals Arrangement

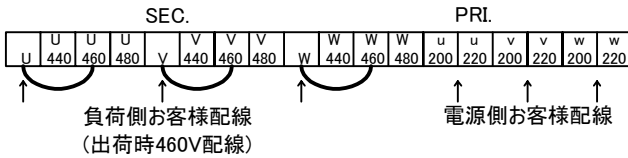


仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency	結線 Connection	人-△
5kVA		3φ	50/60Hz		
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V				
二次電圧 Secondary Volt.	F440/R460/F480V				
二次電流 Secondary Curr.	6.28A				
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	90kg		
絶縁抵抗 Insulation Resistance					
P-E P-S S-E					
100MΩ Min. at DC1000V					
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.					
P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.					
S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.					
準拠規格 Standard			JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI.	PT-40 6P M4 締付トルク 1.8N·m
SEC.	PT-40 12P M4 締付トルク 1.8N·m

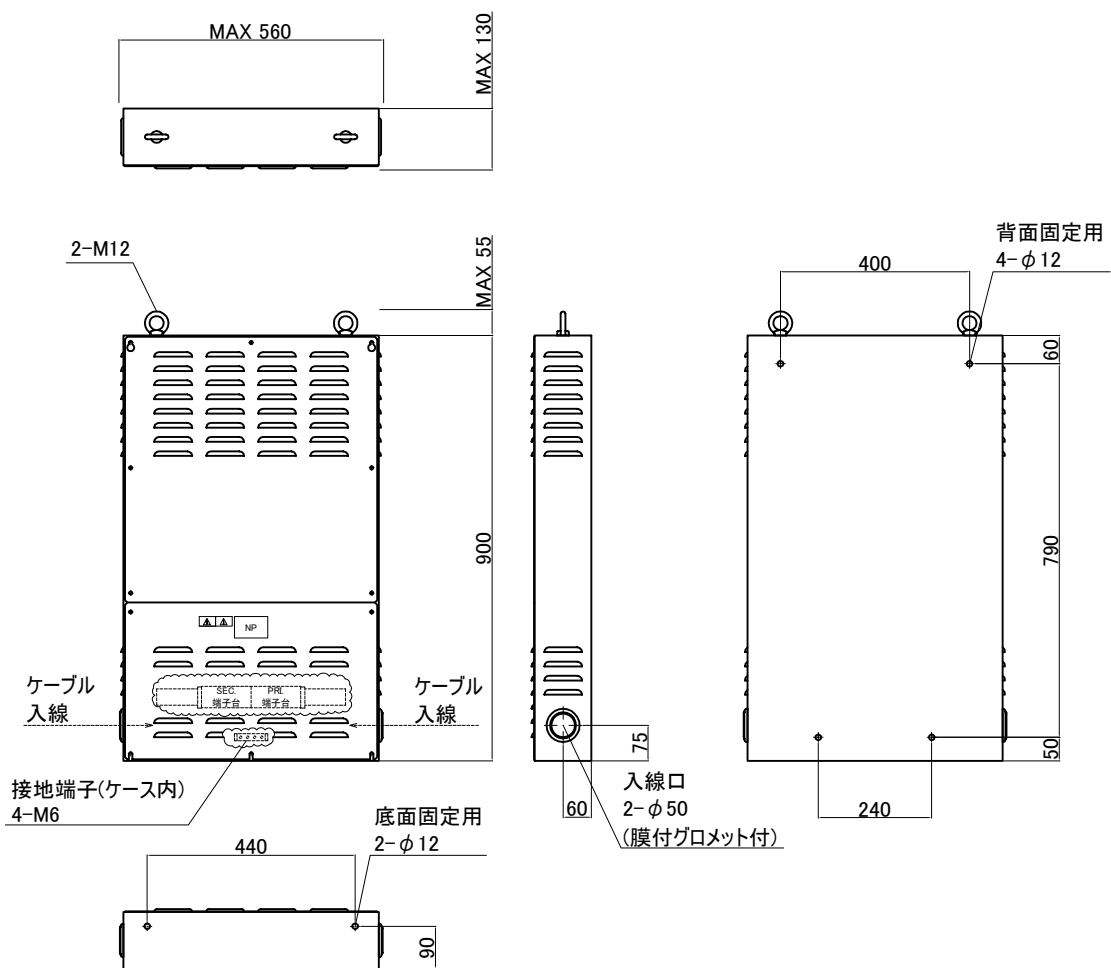

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date 17.08.21		品名 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料	表面処理	摘要
	作成 N.Marukai	承認 M.Fujitaka	単位 mm	尺度	型名 PET3-Y5000P-29	図番 SPET3Y5000P29-V1	
	今井電機株式会社						