


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	N.Marukai					
									V2	N.Marukai	2次電流表記変更(9.84→10.8)	17.08.21		3	
									V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(440V→400V)	17.08.21		4	
									V2	N.Marukai	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	17.08.21		1	
									V2	N.Marukai	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21		2	

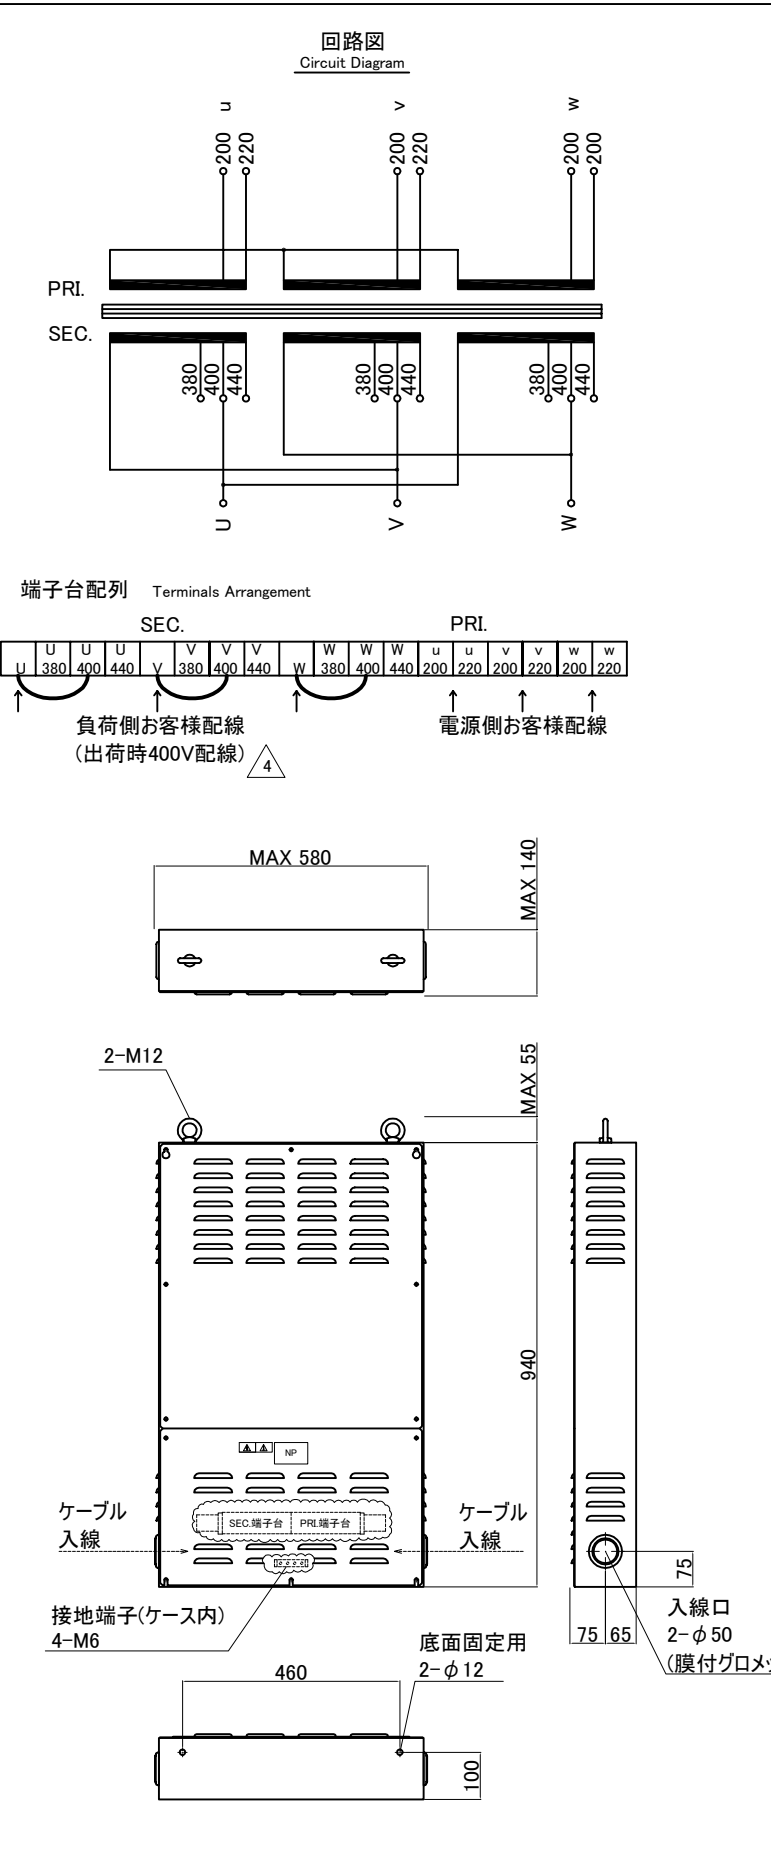

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	△
容 量 Capacity	7.5kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	F380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	10.8A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	115kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals
 PRI. PT-80 6P M5 締付トルク 3.0N・m
 SEC. PT-40 12P M4 締付トルク 1.8N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.06.27	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型 名 Model	PET3-Y7500P-23		
					図 番 Dwg.No.	SPET3Y7500P23-V2		