


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	N.Marukai					
									V2	N.Marukai	2次電流表記変更(19.7→21.7)				
									V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)				
									V2	N.Marukai		17.08.21		3	
									V2	N.Marukai		17.08.21		4	
									V2	N.Marukai	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)				
									V2	N.Marukai	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)				
												17.08.21			
												17.08.21			

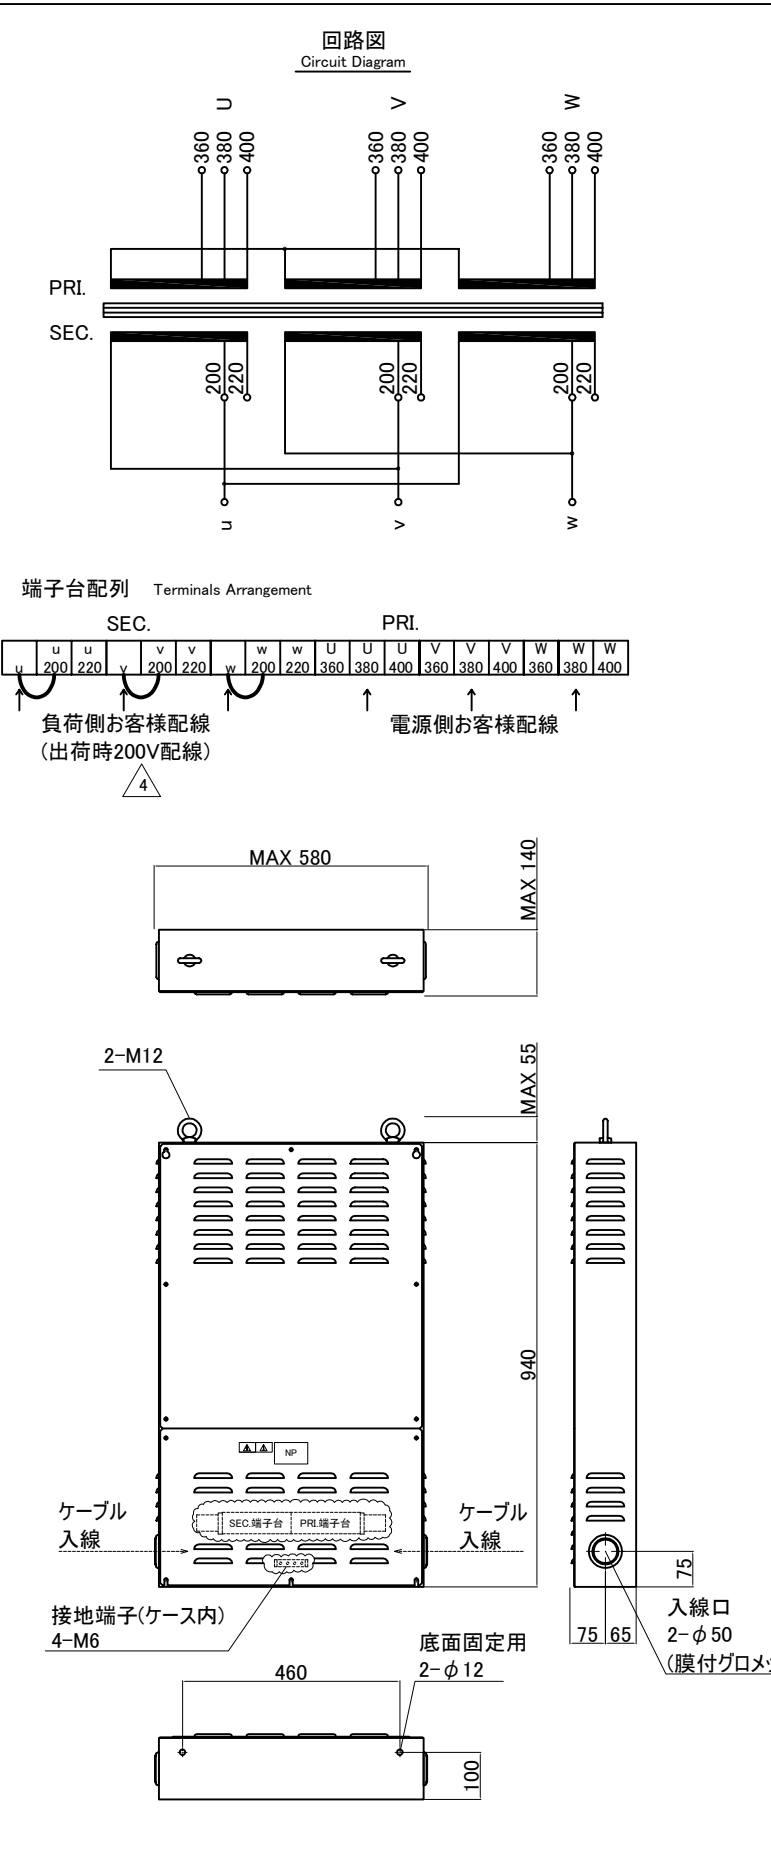

**仕様**  
Specification

定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	△-△
容 量 Capacity	7.5kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	21.7A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	115kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
	S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

**端子台** Terminals  
 PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m  
 SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	型 名 Model	PET3-Y7500P-62			図 番 Dwg.No.	SPET3Y7500P62-V2		
今井電機株式会社								