


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification

定格 Rating		Cont.	
容量 Capacity		100VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.		R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.		R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.		1A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass	1.5kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.			
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard			
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997			
極性 Polarity			
減極性 Subtractive polarity			

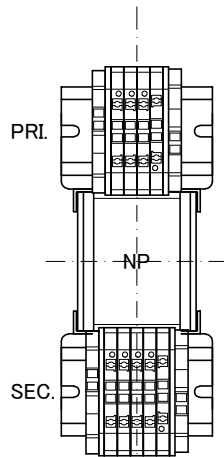

端子台 Terminals

PRI. PTV 2.5 4P

SEC. PTV 2.5 5P



接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	440
------	---	---	-----	-----

SEC.	S	S	0	100	110
------	---	---	---	-----	-----

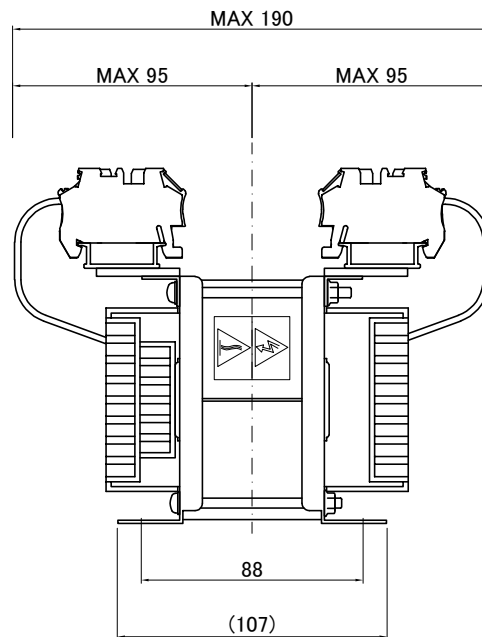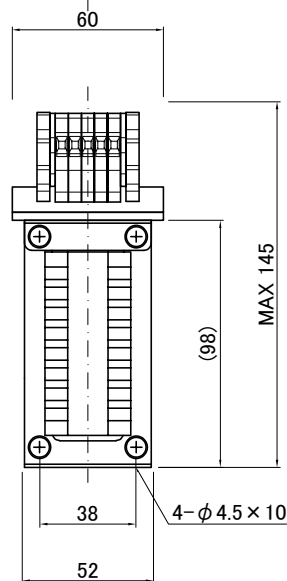

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-100A-41

SDBA010041X0

改訂
Ver.