


回路図
Circuit Diagram

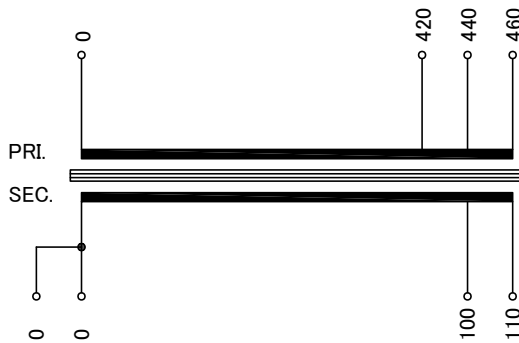

仕様
Specification



定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	100VA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	1A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	

端子台 Terminals

PRI. PTV 2.5 6P
SEC. PTV 2.5 5P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P 0	420	440	460
SEC.	S 0	S 0	100	110

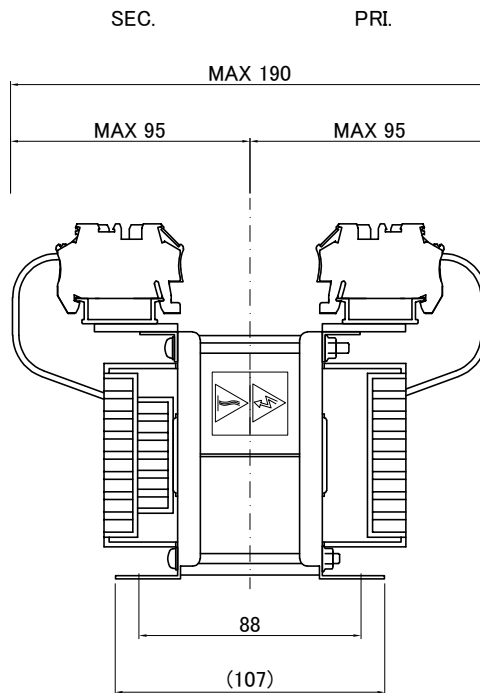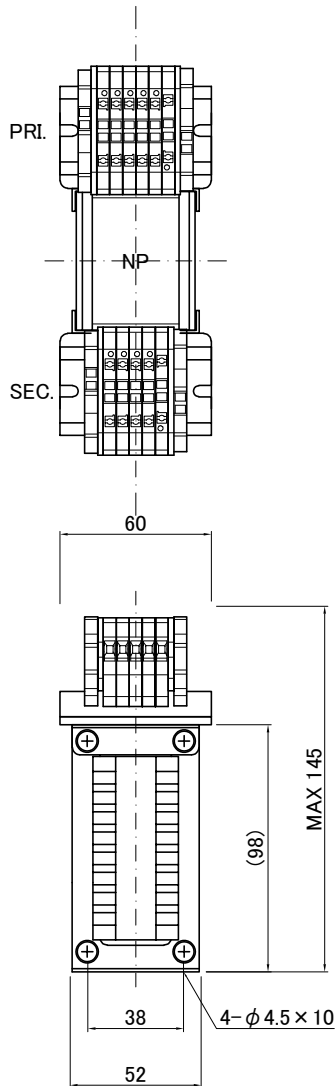

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型 名
MODEL
図 番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-100A-71

SDBA010071X0

改訂
Ver.