


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification



定格 Rating	Cont.		
容量 Capacity	1.5kVA		
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	7.5A		
絶縁種別 Class	B	質量 Mass	11kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
	S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		

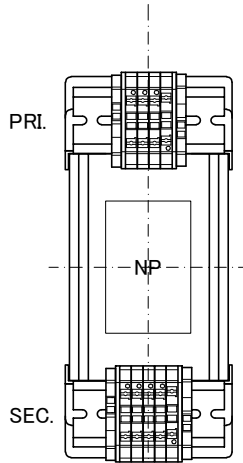



端子台 Terminals

PRI. PTV 4 4P
SEC. PTV 4 5P
接続電線サイズ AWG24-10
単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement



SEC. PRI.

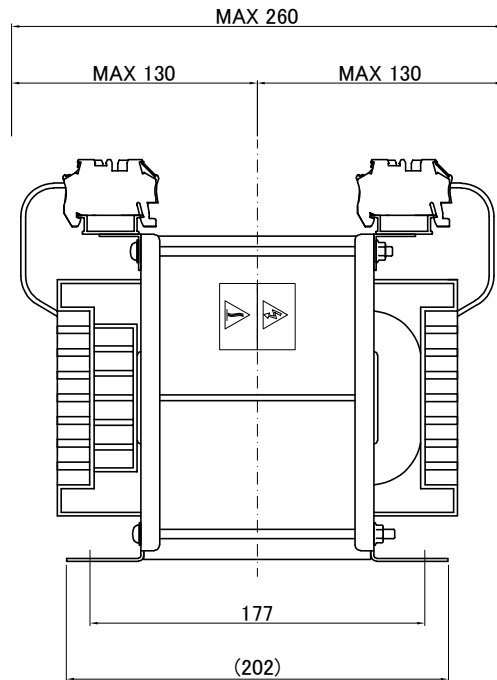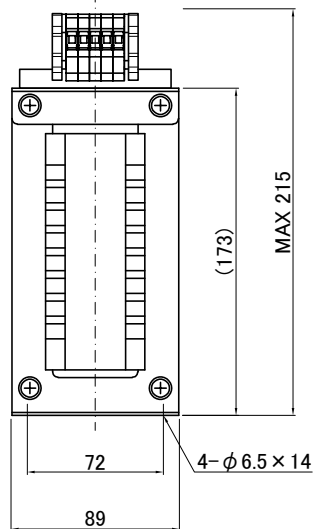

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

訂正者 Drafter	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.
訂正者 Drafter	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.
訂正者 Drafter	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.
訂正者 Drafter	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-1500A-22

SDBA150022X0

改訂
Ver.