



回路図
Circuit Diagram

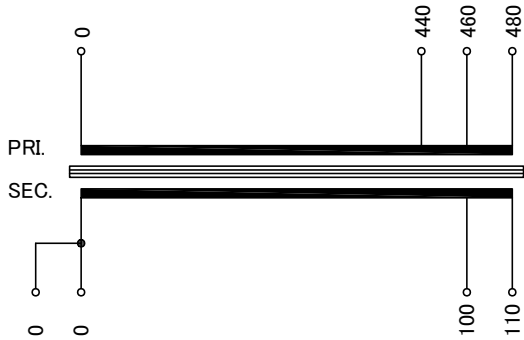



仕様 Specification	Cont.	
定格 Rating	容量 Capacity	
	1.5kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
		50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	15A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
		11kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	
	100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
	S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	

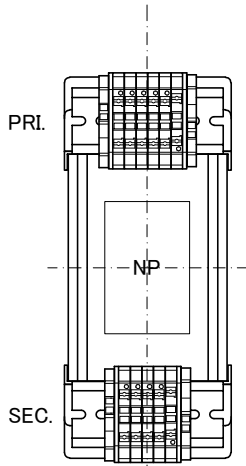

端子台 Terminals
PRI. PTV 4 6P
SEC. PTV 4 5P
接続電線サイズ AWG24-10
単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P 0	440	460	480
SEC.	S 0	S 0	100	110

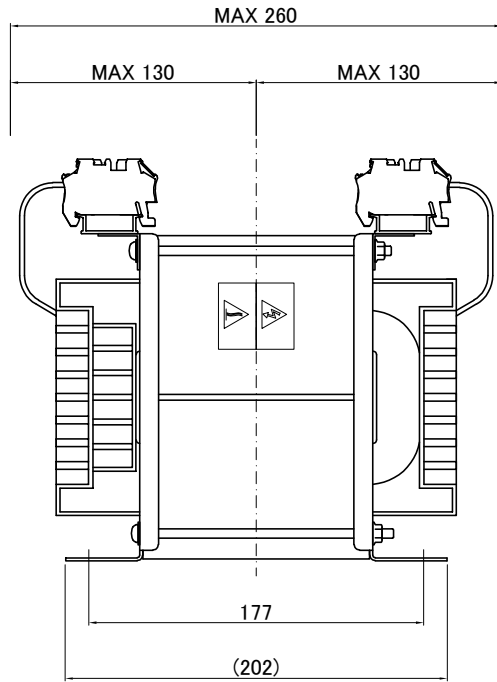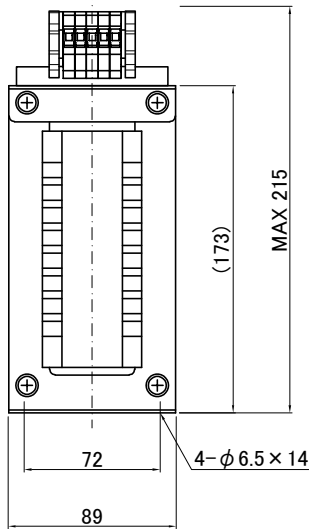

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment	改訂 Ver.

IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 20.10.06	品名 DESCRIPTION 単相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	摘要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE 単位 UNIT mm	型名 MODEL SDB-1500A-91
	APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG.NO. SDBA150091X0
			改訂 Ver.