


回路図
Circuit Diagram

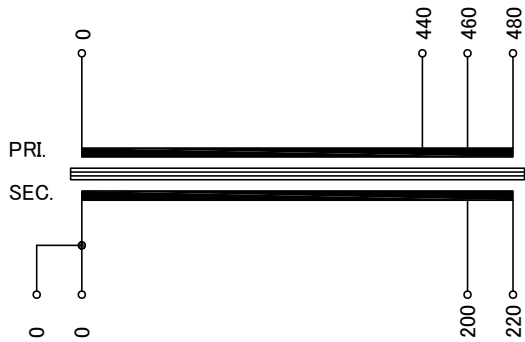

仕様
Specification

定格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	周 波 数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class	質 量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance
Cont.	1.5kVA	1φ	50/60Hz	F440/R460/F480V	R200/F220V	7.5A	B	11kg	P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極 性 減極性
Polarity Subtractive polarity

端子台
Terminals

PRI. PTV 4 6P




SEC. PTV 4 5P

接続電線サイズ AWG24-10
単線0.2-6mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	440	460	480
------	---	-----	-----	-----

SEC.	S	S	200	220
------	---	---	-----	-----

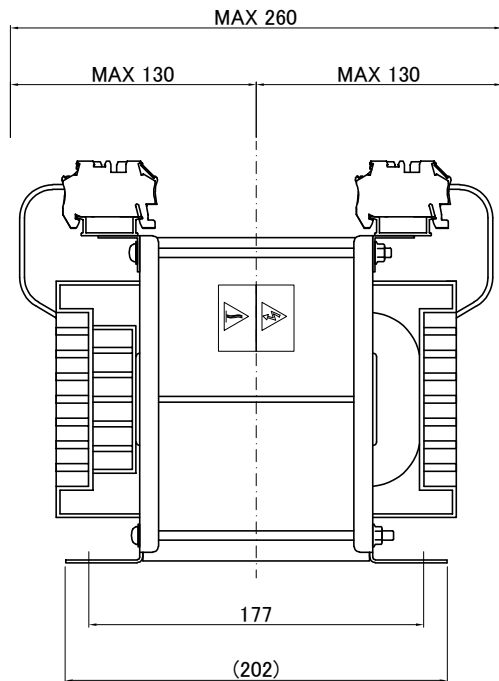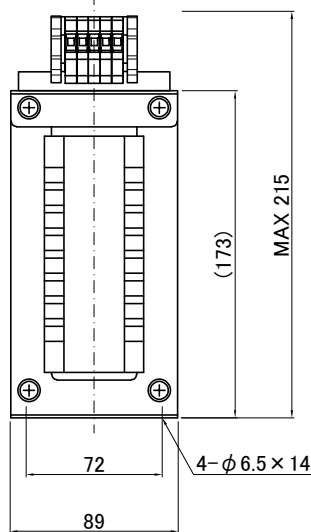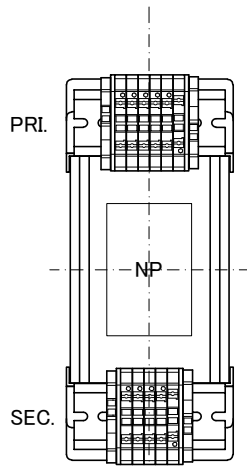

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型 名
MODEL

図 番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-1500A-92

SDBA150092X0

改訂
Ver.