



回路図
Circuit Diagram

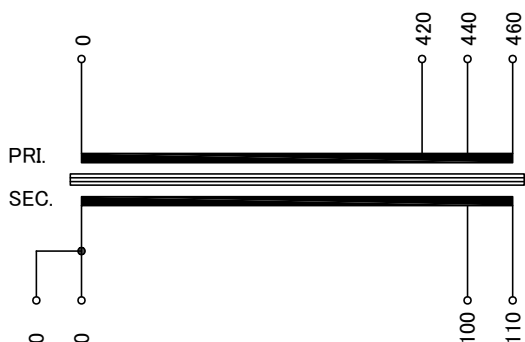

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	300VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	3A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極性 Polarity		
減極性 Subtractive polarity		


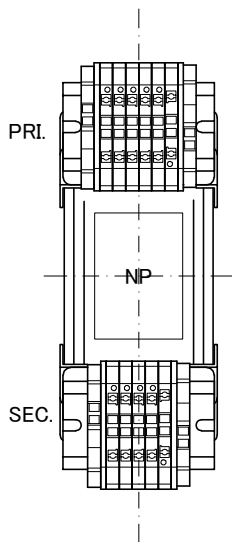


端子台
Terminals

PRI. PTV 2.5 6P
SEC. PTV 2.5 5P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P 0	420	440	460
SEC.	S 0	S 0	100	110

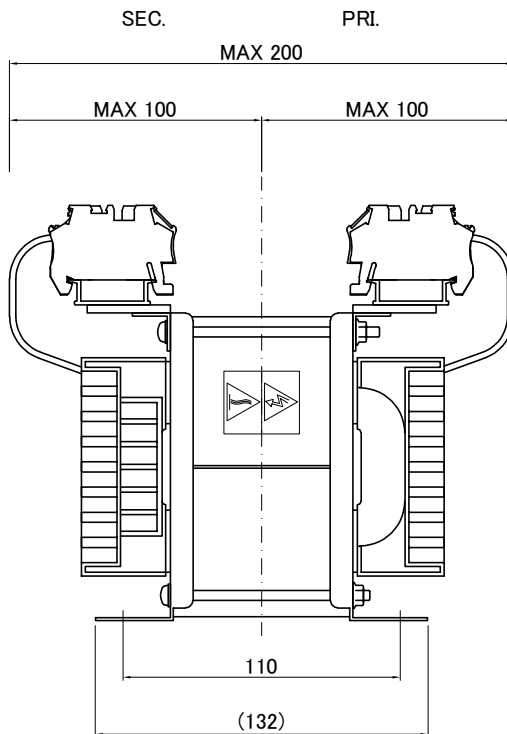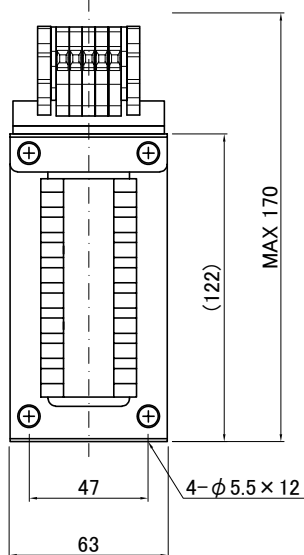

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-300A-71

SDBA030071X0

改訂
Ver.