


回路図
Circuit Diagram

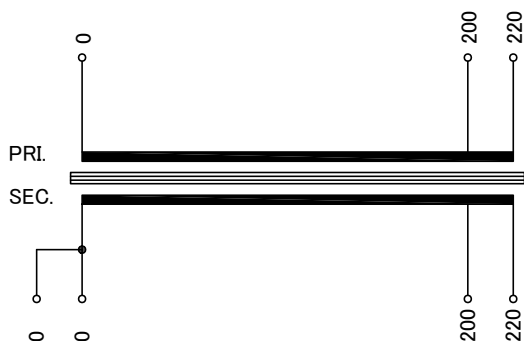

仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	750VA		
相 数 Phase	1 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	3.75A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	7kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard			
JIS C6436-1995/JIS C5310-1999			
極 性 Polarity		減極性 Subtractive polarity	

端子台
Terminals

PRI. PTV 2.5 4P
SEC. PTV 2.5 5P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	0	200	220
SEC.	S	0	200	220

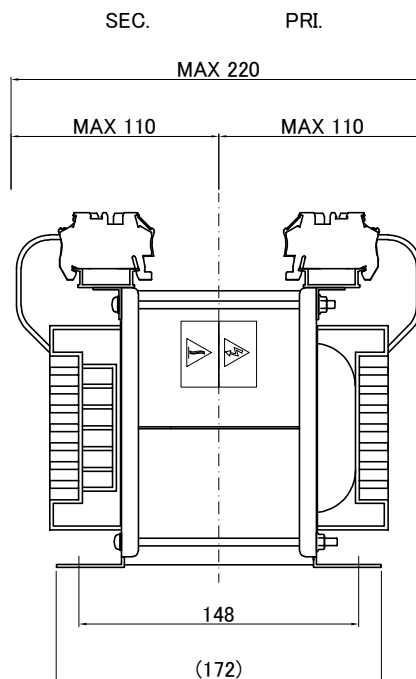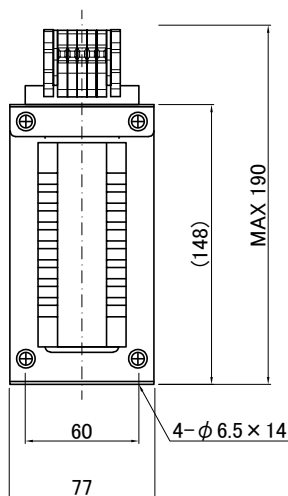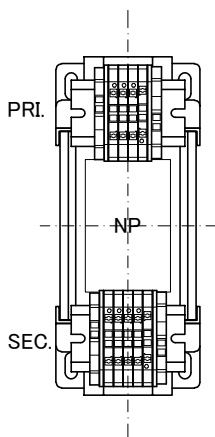

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-750A-22

SDBA075022X0

改訂
Ver.