


回路図  
Circuit Diagram

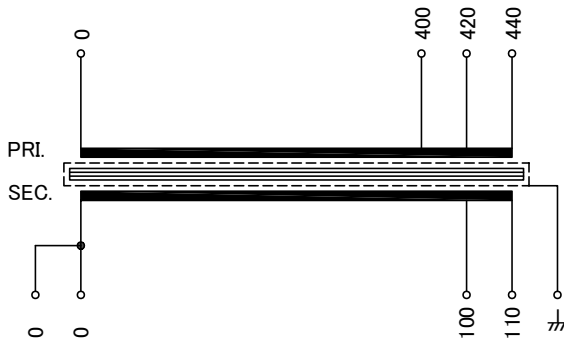


仕様 Specification	Cont.	
定格 Rating	容量 Capacity	
	200VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
		50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	2A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
		3.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	
	100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
	S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
	♁: シールド端子	

端子台 Terminals  
PTV 2.5 12P  
接続電線サイズ AWG26-12  
単線0.14-4mm<sup>2</sup>

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S	100	110	P	400	420	440	♁
0	0			0				

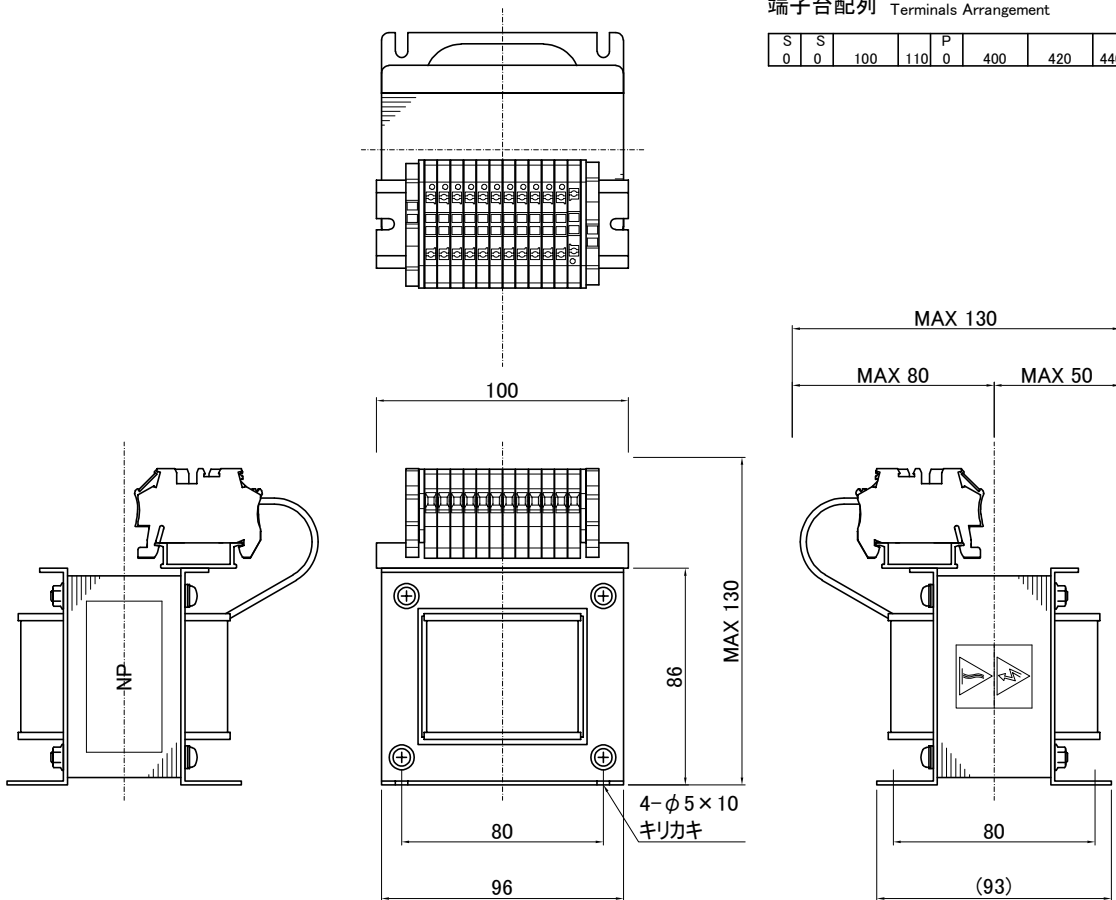

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Revised By	訂正日 Revised Date	訂正事項 Revised Content
改訂 Ver.		
訂正者 Revised By	訂正日 Revised Date	訂正事項 Revised Content
改訂 Ver.		
訂正者 Revised By	訂正日 Revised Date	訂正事項 Revised Content
改訂 Ver.		
訂正者 Revised By	訂正日 Revised Date	訂正事項 Revised Content
改訂 Ver.		

IMAI ELECTRIC  
今井電機株式会社

設計 DESIGNED  
DATE 20.10.06  
DRAWN  
N.Marukai  
APPROVED  
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION  
単相乾式複巻変圧器  
Dry type Isolating Transformer  
尺度 SCALE  
単位 UNIT  
mm  
表面処理 FINISH

型名  
MODEL  
図番  
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-200S-51

SSDN020051S0

改訂  
Ver.