


回路図
Circuit Diagram

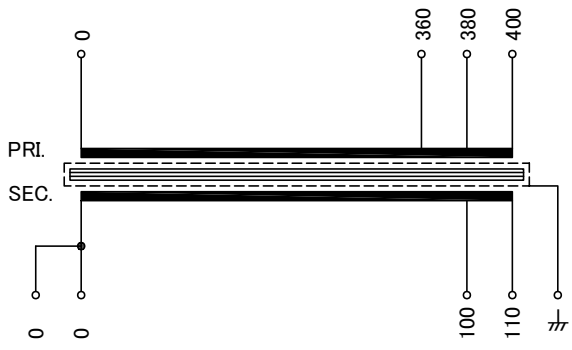

仕様
Specification


定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	200VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	2A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極性 Polarity		
減極性 Subtractive polarity		
カ: シールド端子		

端子台 Terminals

PTV 2.5 12P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P					
0	0	100	110	0	360	380	400	カ

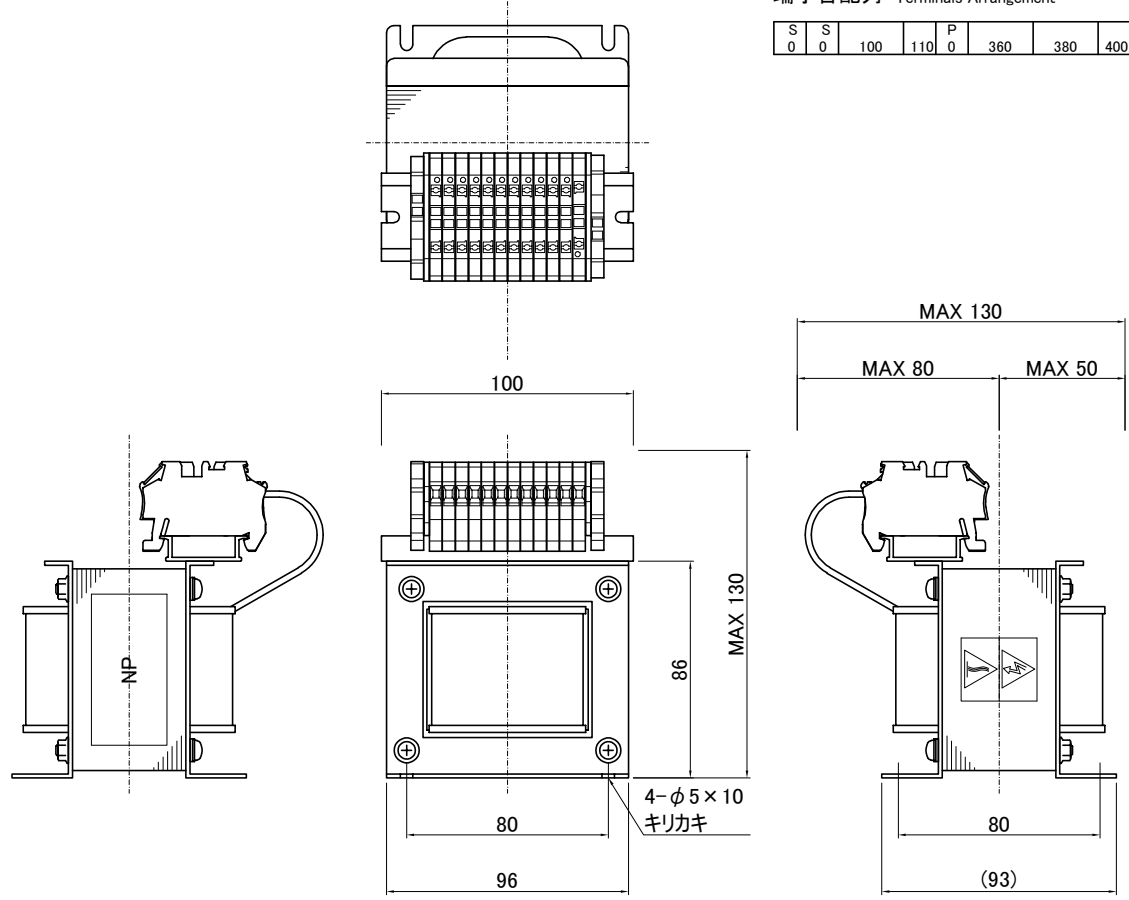

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment
改訂 Ver.		
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment
改訂 Ver.		
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment
改訂 Ver.		
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment
改訂 Ver.		

IMAI ELECTRIC	設計 DESIGNED	品名 DESCRIPTION		摘要 REMARKS
	DATE 20.10.06	単相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		
今井電機株式会社	DRAWN	尺度 SCALE	型名 MODEL	SDN-200S-61
	N.Marukai	単位 UNIT mm	図番 DWG.NO.	
	APPROVED	表面処理 FINISH		SSDN020061S0
	M.Fujitaka			改訂 Ver.