


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed
1	17.04.06	規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	N.Marukai	3	17.04.06	2次電流表記変更(909→100)	N.Marukai
2	17.04.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	N.Marukai				

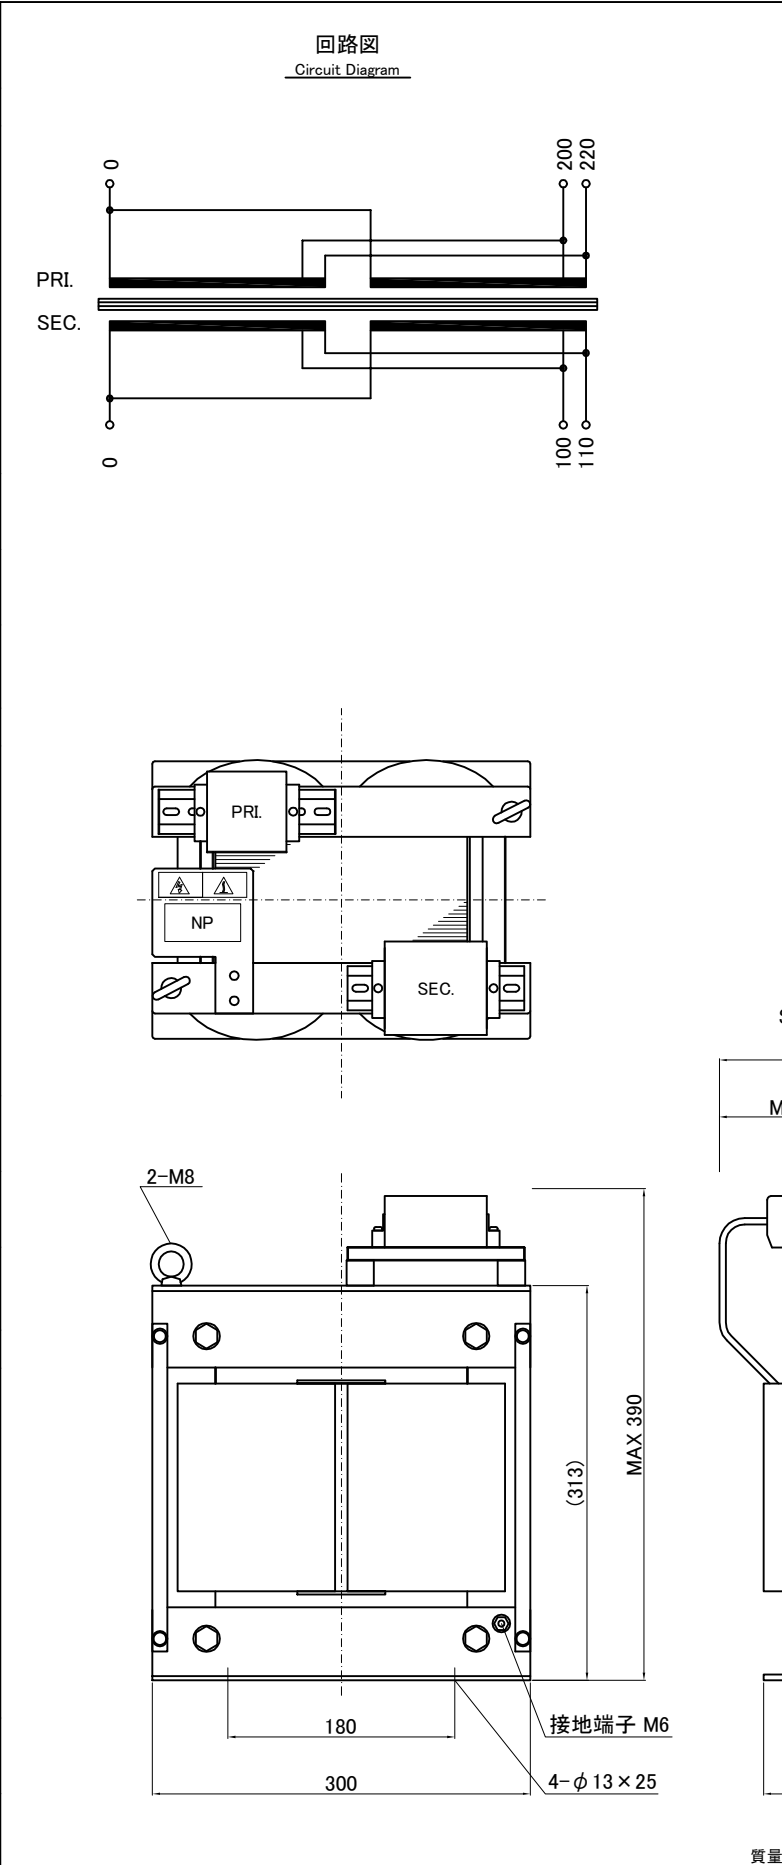

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	10kVA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	100A
耐熱クラス Class	H
質量 Mass	61kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Date	14.02.03	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	M.Fujitaka	単位 Unit	mm	尺度 Scale
今井電機株式会社				型名 Model	TBL-010-21	
				図番 Dwg.No.	STBL010Q21-V2	

IMAI  
ELECTRIC  
CO., LTD.  
JAPAN