


回路図
Circuit Diagram

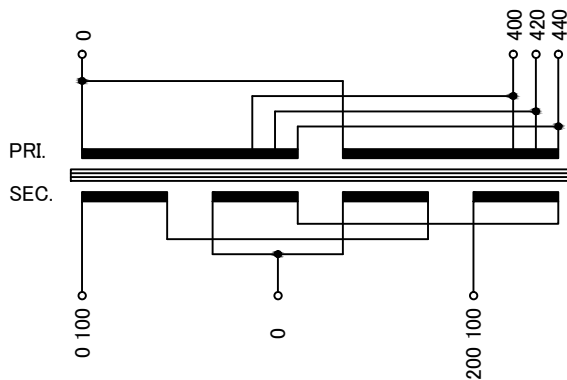

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	15kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	200-100V(1φ3W)	
二次電流 Secondary Curr.	75A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	




端子台 Terminals

PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	420	440
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	0	S	200
	100	0	100

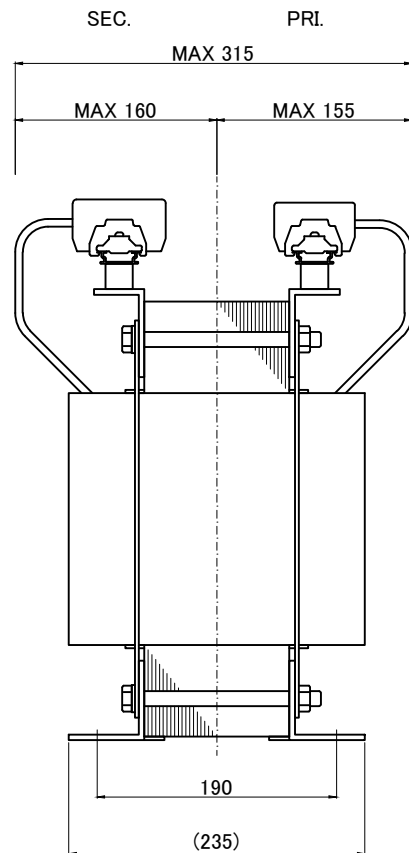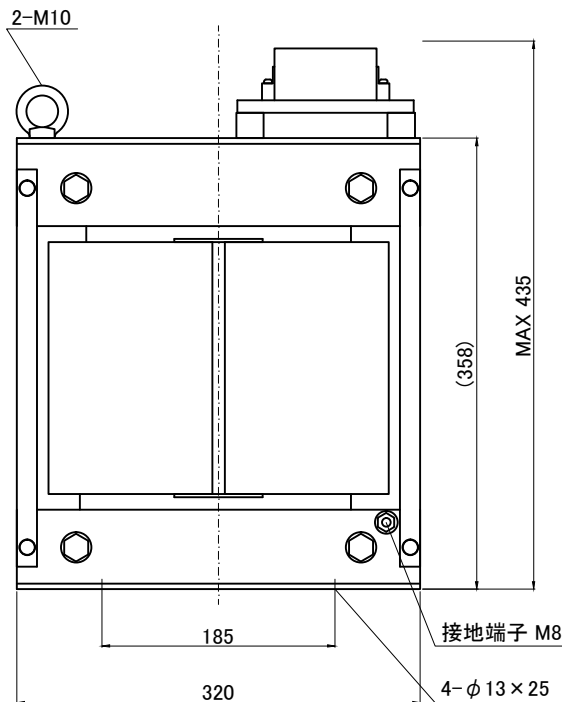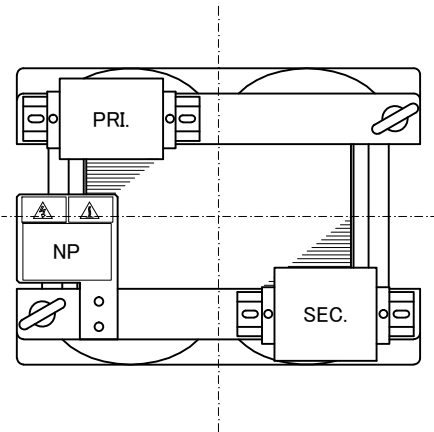

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 18.12.21

DRAWN
M.Fujitaka

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

TBL-015-51V

STBL015Q51V

改訂
Ver.