


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	N.Marukai	2	17.04.13	2次電流表記変更(90.9→100)	N.Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	N.Marukai				

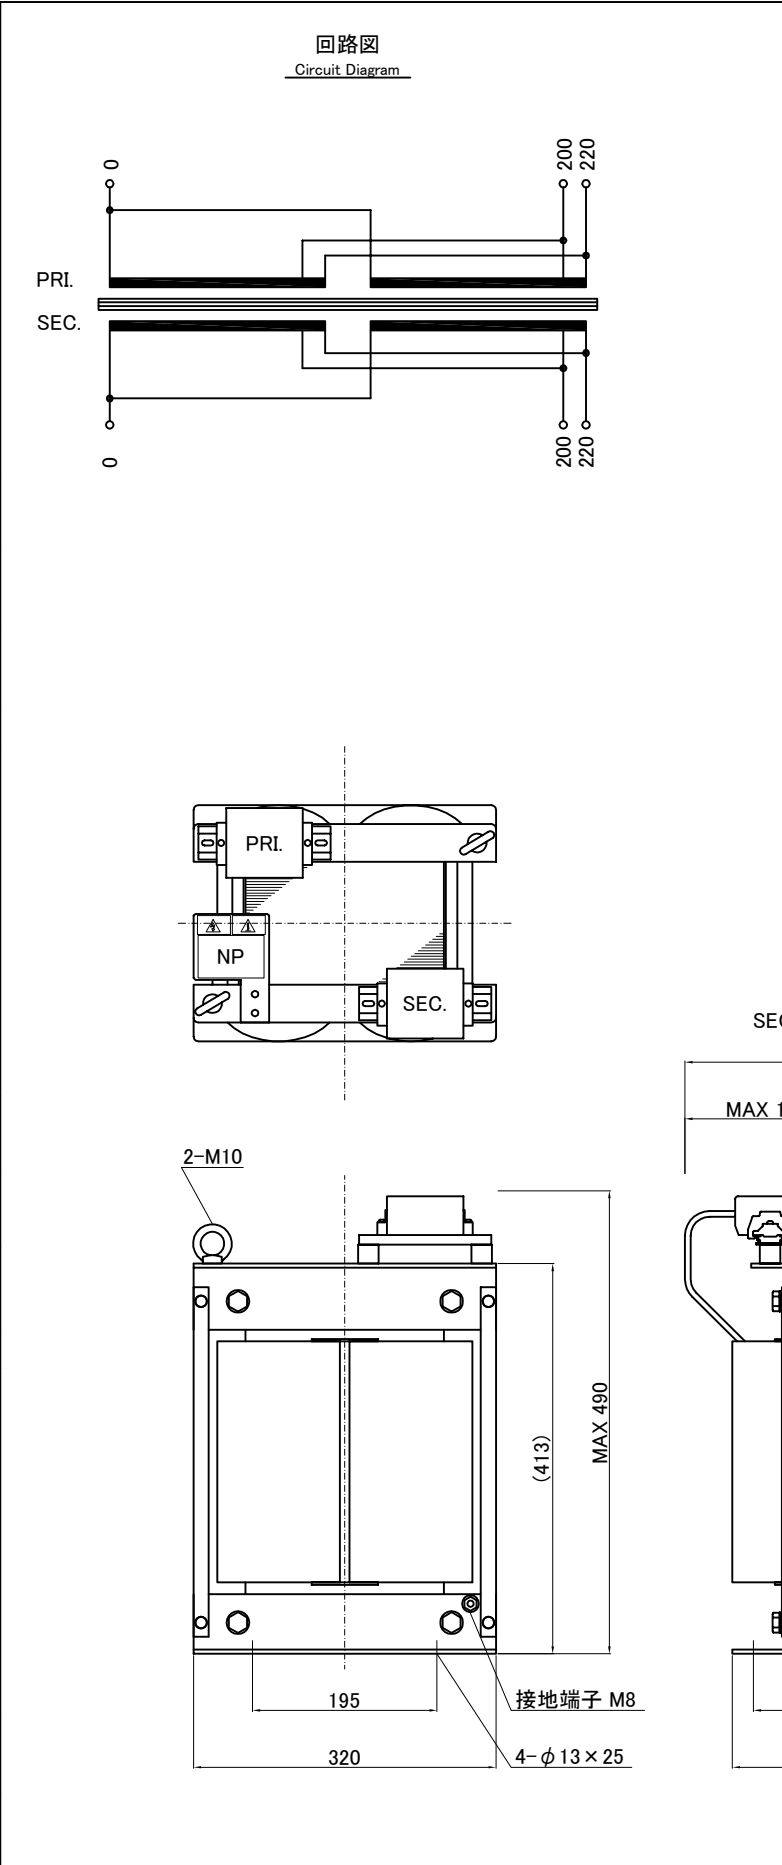

仕様 Specification		Cont.	
定格 Rating	容量 Capacity		
	20kVA		
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	100A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	105kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard			
JEC-2200-2014		JEM 1310-2001	

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	14.02.04	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	TBL-020-22		
				図番 Dwg.No.	STBL020Q22-V3			