


回路図
Circuit Diagram

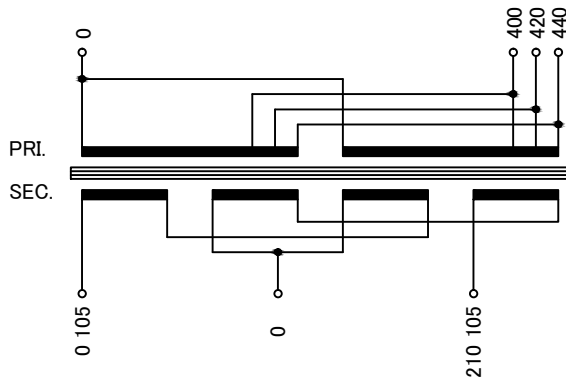

仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency
Cont.	20kVA	1φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	耐熱クラス Class
F400/R420/F440V	210~105V(1φ3W)	95.2A	H
質量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance	絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
105kg	P-E P-S S-E	P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
100MΩ Min. at DC1000V		S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
標準規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	




端子台
Terminals

PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	420	440
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	0	S	200
	100	0	100

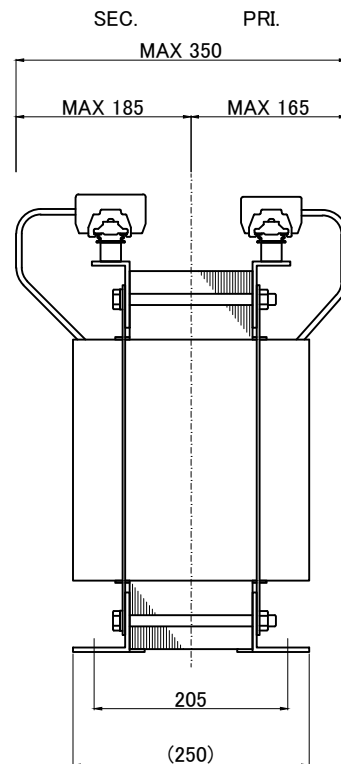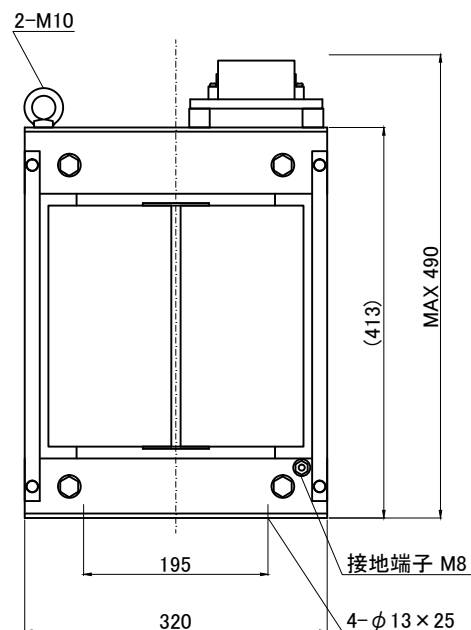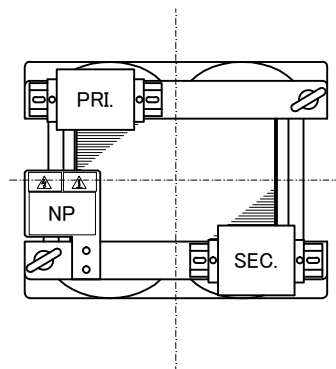

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 18.12.21
DRAWN
Y.Nakatomi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

TBL-020-51W

STBL020Q51W

改訂
Ver.