


回路図
Circuit Diagram

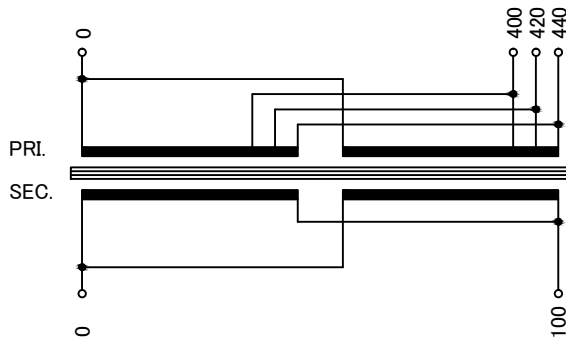

仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	耐熱クラス Class	質量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance
Cont.	20kVA	1φ	50/60Hz	F400/R420/F440V	100V	200A	H	105kg	P-E P-S S-E
100MΩ Min. at DC1000V									
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.									
P-E P-S		AC 60Hz 4.0kV / 1min.							
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.							
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001							




端子台
Terminals

PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-200 2P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	420	440
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100
------	---	---	-----

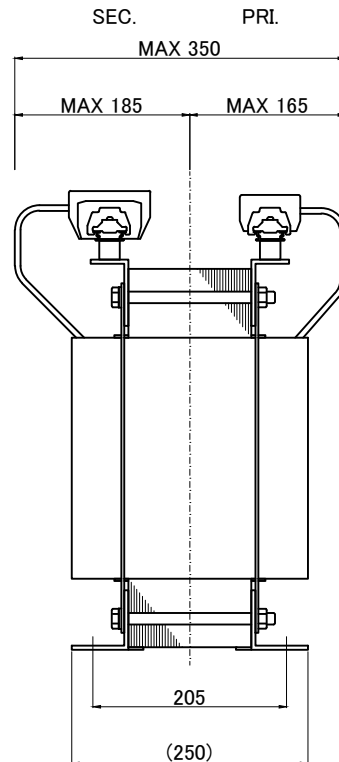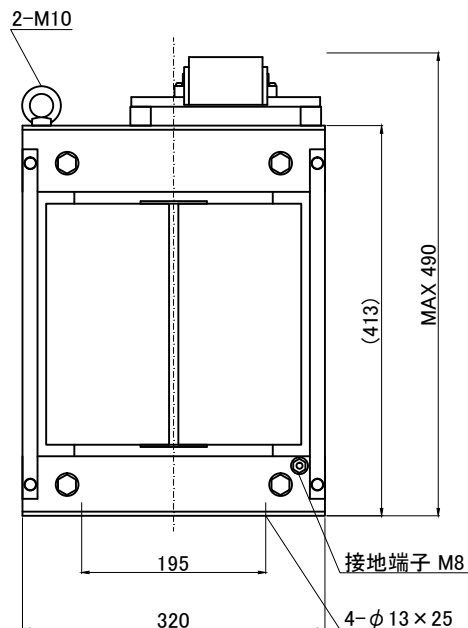

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 18.12.21
DRAWN
Y.Nakatomi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

TBL-020-51X

STBL020Q51X

改訂
Ver.