


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変更 Ver.	訂正者 Designed
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N Marukai

回路図
Circuit Diagram

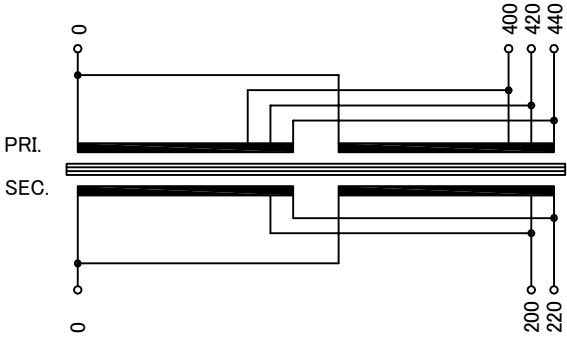

端子台
Terminals


PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 3.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.


2-M10

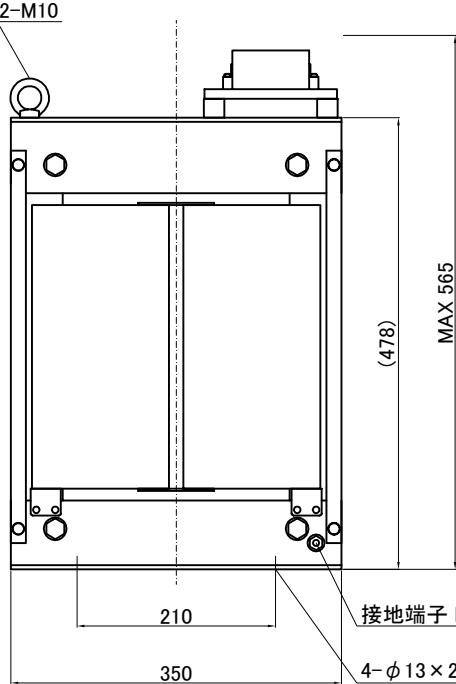

MAX 360

MAX 195

MAX 165

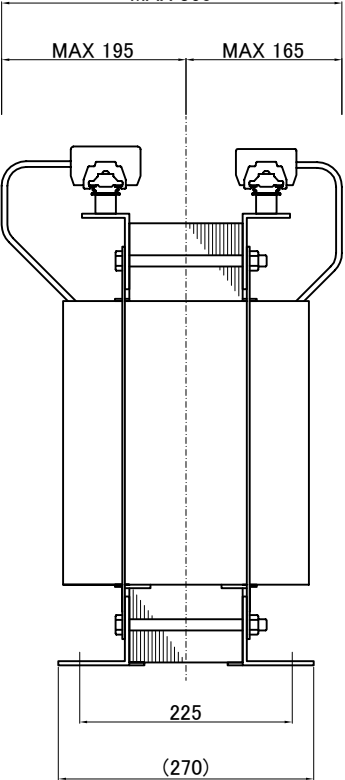

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	25kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	125A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date	14.02.04		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model	
	M.Fujitaka	S.Murakami	mm		TBL-025-52	
今井電機株式会社				図番 Dwg.No.	STBL025Q52-V3	