


回路図
Circuit Diagram

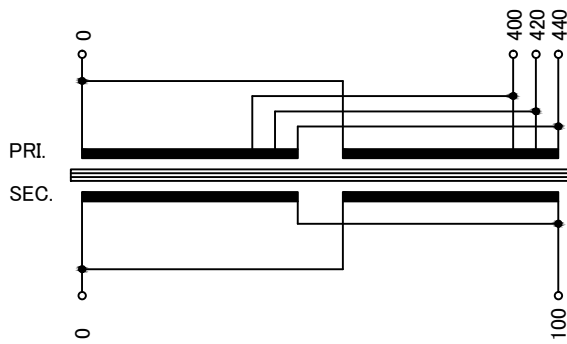

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	30kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	100V	
二次電流 Secondary Curr.	300A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals




PRI. PT-150 4P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
SEC. PT-300 2P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	420	440
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100
------	---	---	-----

SEC. PRI.

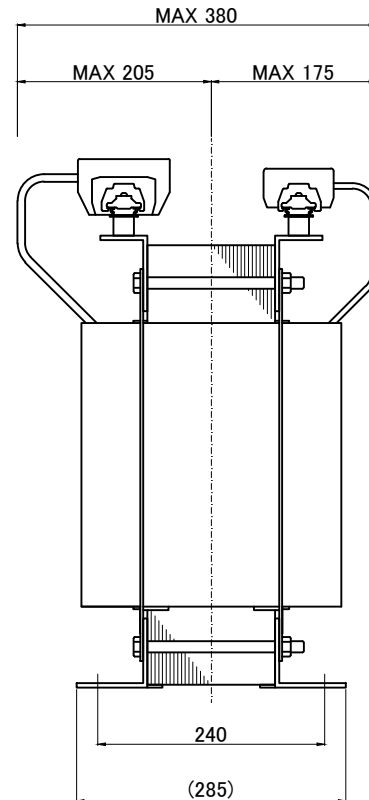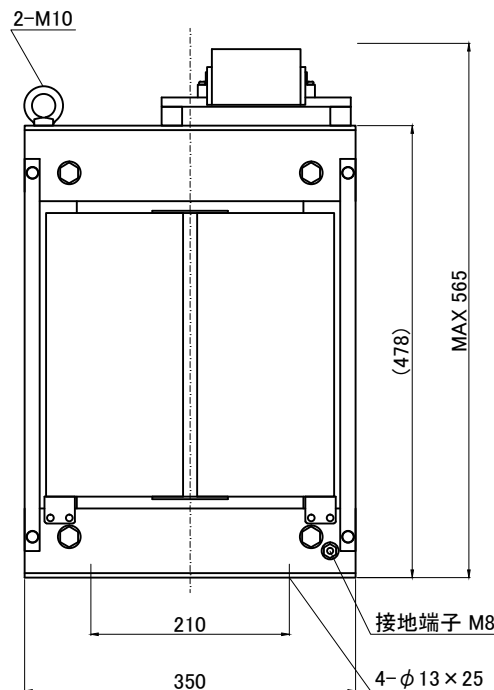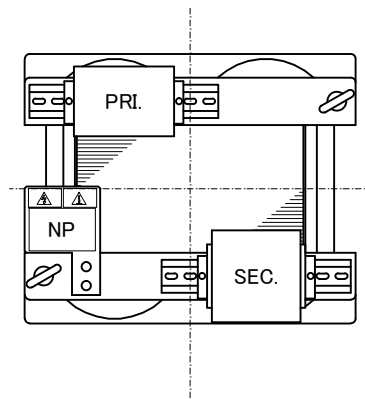

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 18.12.21
DRAWN
Y.Nakatomi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

TBL-030-51X

STBL030Q51X

改訂
Ver.