


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変更 Ver.	訂正者 Designed
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N.Marukai

回路図
Circuit Diagram

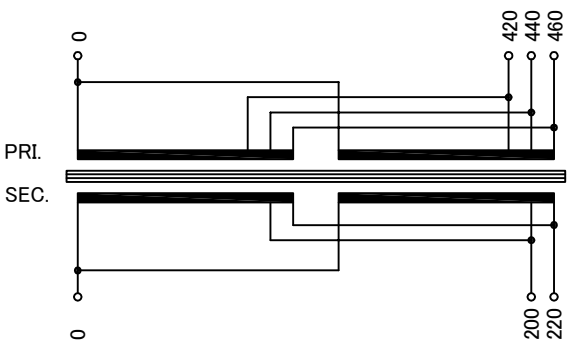

PRI.
SEC.

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	40kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	200A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-150 4P M8 締付トルク 9.0N・m
SEC. PT-200 3P M10 締付トルク 14.7N・m


端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	420	440	460
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

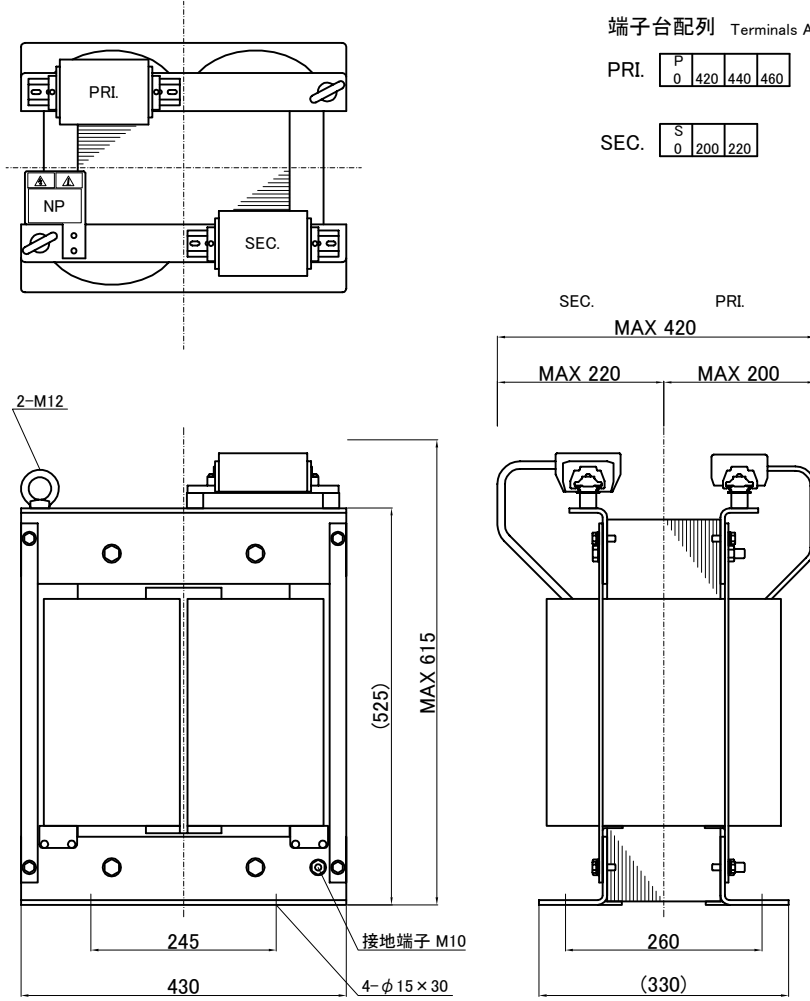

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.03.08	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model TBL-040-72	
	今井電機株式会社				図番 Dwg.No. STBL040Q72-V3	