



訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed
1	16.06.14	規格改正に伴い西曆変更(1995→2014)	N.Marukai	2	17.04.13	2次電流表記変更(227→250)	N.Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	N.Marukai				

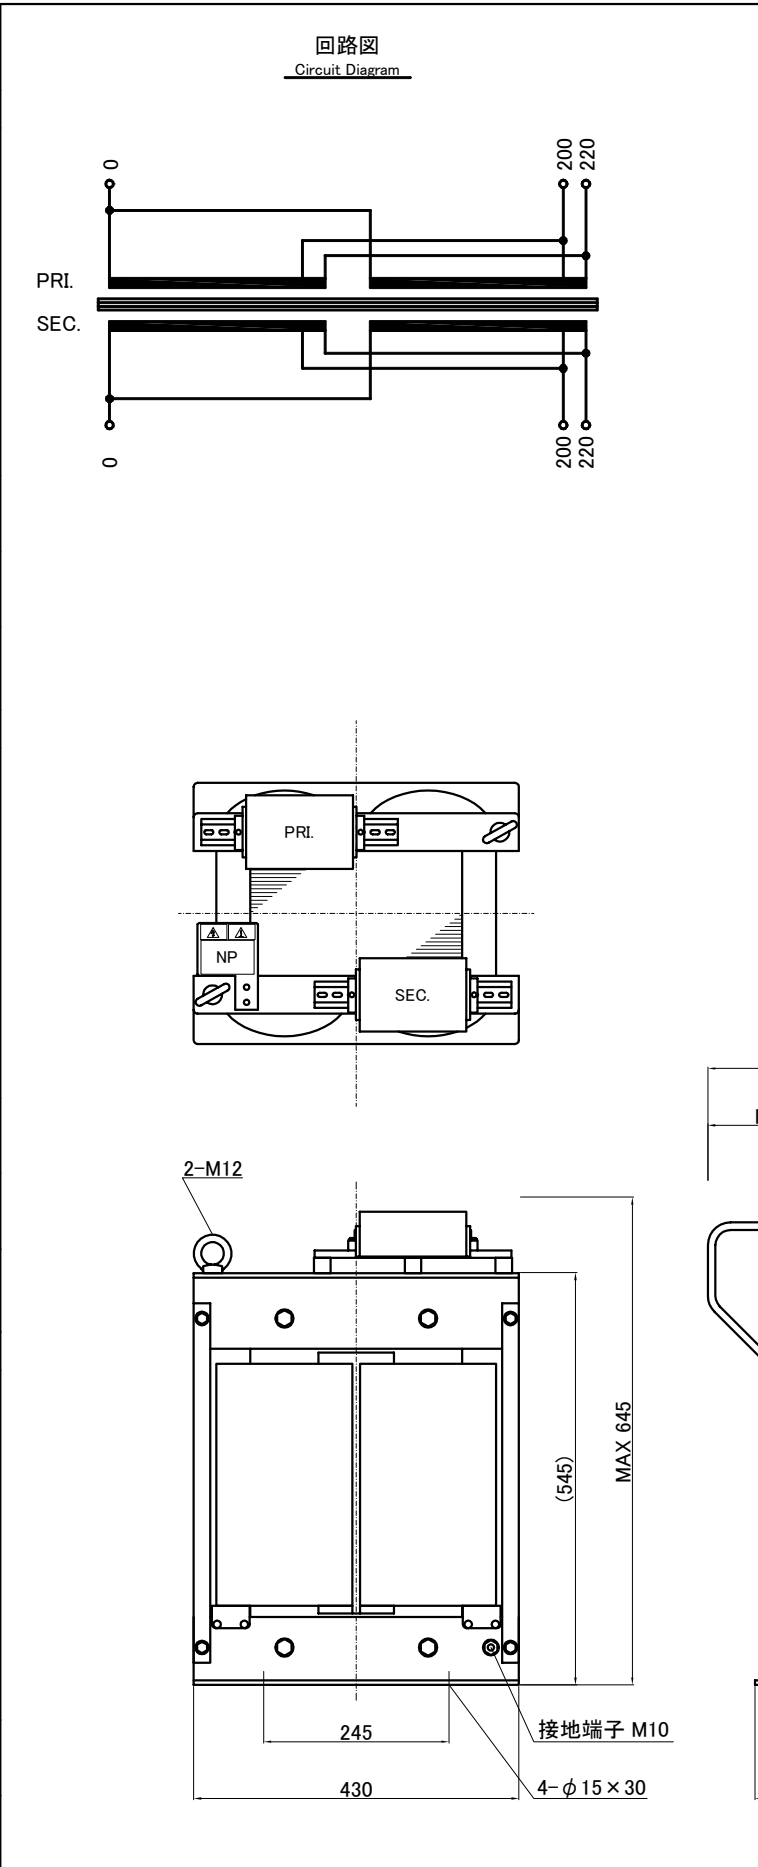

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	50kVA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	250A
耐熱クラス Class	H
質量 Mass	210kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014	
JEM 1310-2001	

端子台 Terminals
 PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・r
 SEC. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・r

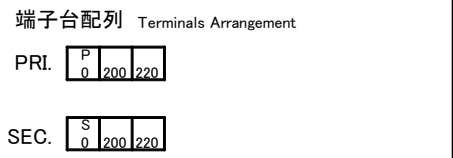

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	14.02.04	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	N.Marukai	単位 Unit	mm	尺度 Scale
	型名 Model	TBL-050-22			図番 Dwg.No.	STBL050Q22-V3	
今井電機株式会社							