


回路図
Circuit Diagram

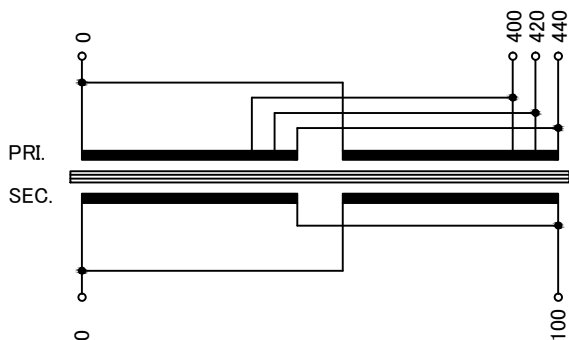

仕様
Specification

定格
Rating

Cont.

容量
Capacity

50kVA

相数
Phase

1φ

周波数
Frequency

50/60Hz

一次電圧
Primary Volt.

F400/R420/F440V

二次電圧
Secondary Volt.

100V

二次電流
Secondary Curr.

500A

耐熱クラス
Class

H

質量
Mass

210kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

標準規格
Standard

JEC-2200-2014

JEM 1310-2001

端子台
Terminals




PRI. PT-150 4P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

SEC. PT-600 2P M16 締付トルク 25.0~37.3N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI. P 0 400 420 440

SEC. S 0 100

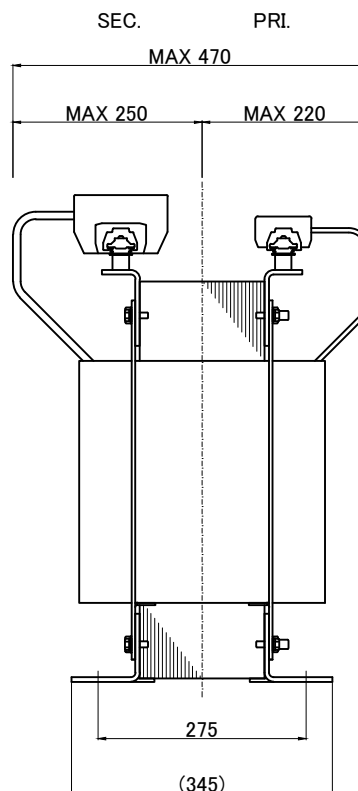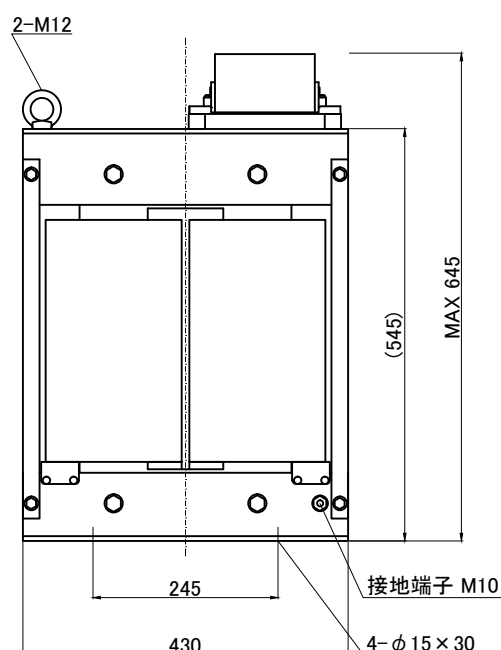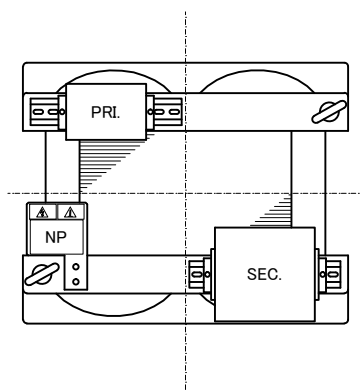

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 18.12.21

DRAWN
Y.Nakatomi

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

TBL-050-51X

STBL050Q51X

改訂
Ver.