訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変番 Ver.	訂正者 Designed
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N.Marukai
3	17.04.13	2次電流表記変更(227→250)	V3	N.Marukai

回路図
Circuit Diagram

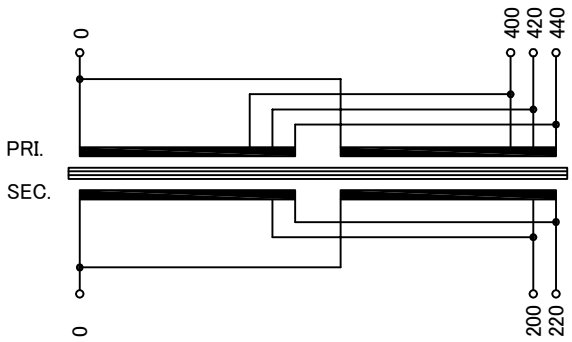

仕様 Specification			
定格 Rating	Cont.		
容量 Capacity	50kVA		
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		2
二次電流 Secondary Curr.	250A		3
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	210kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		1

端子台 Terminals

PRI. PT-150 4P M8 締付トルク 9.0N・m

SEC. PT-300 3P M10 締付トルク 14.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P			
0	400	420	440

SEC.

S		
0	200	220

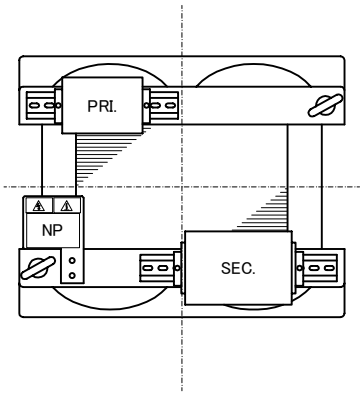

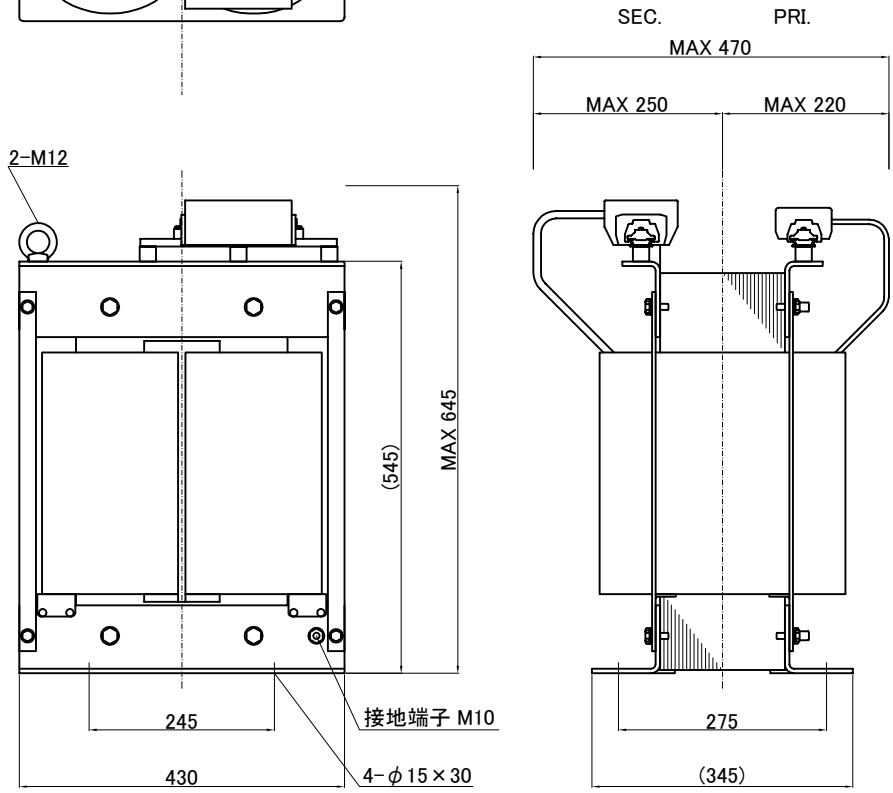

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.02.04	品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社		型名 Model	TBL-050-52	
			図番 Dwg.No.	STBL050Q52-V3	