



訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.04.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更 (34.1→37.5)	17.04.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	17.04.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更に伴い耐熱クラス変更 (B→F)	17.04.06	2

回路図
Circuit Diagram

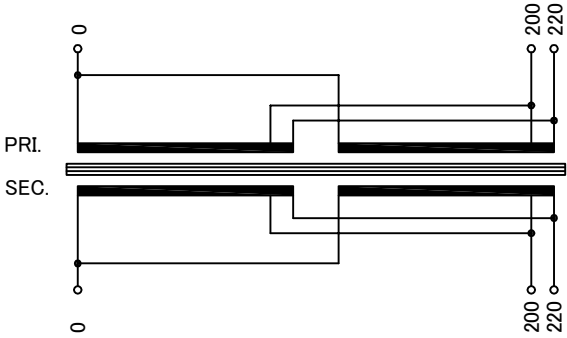

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	7.5kVA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	37.5A	
耐熱クラス Class	F	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014	

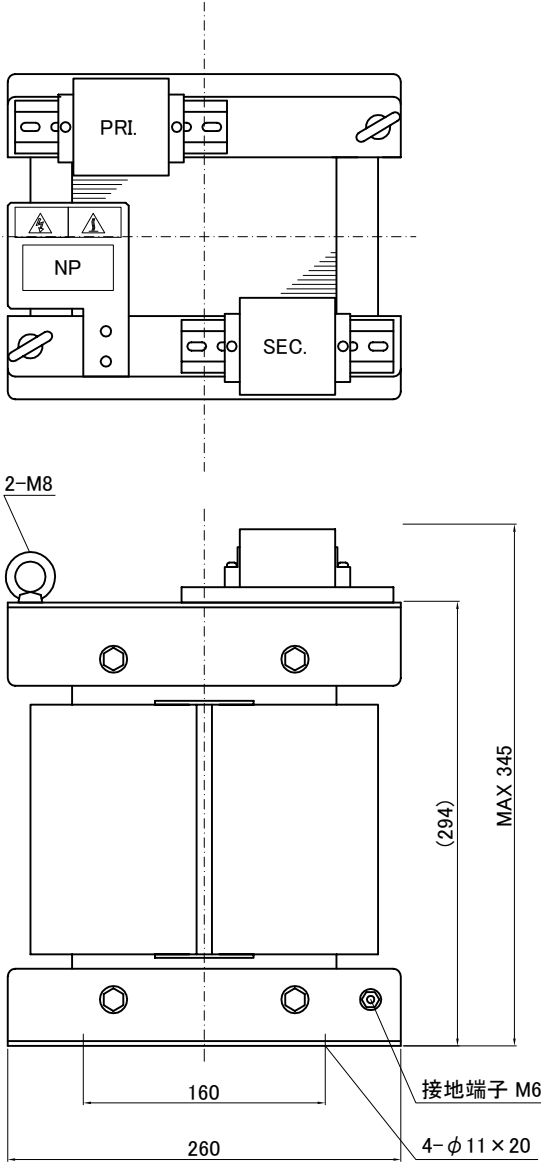

端子台 Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 3.7N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 3.7N・m


端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P	0	200	220
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

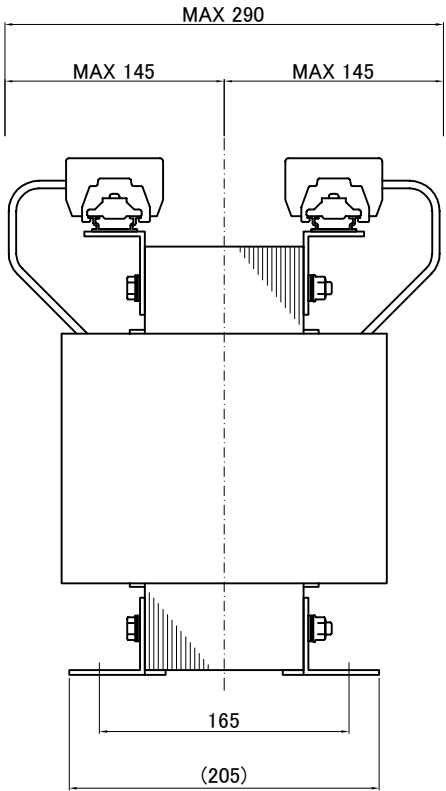

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.02.28		品名 Description 单相乾式複巻変压器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面处理 Finish		摘要 Remarks	
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model		TBL-7500-22			
					図 番 Dwg.No.		STBL7500Q22-V2			
	今井電機株式会社									